

Frame:	8-delig, vierkant, eucalyptushout Mast: Hoogwaardig gelakt eucalyptushout, met stabiliserende aluminium kern Baleinen van eucalyptushout Roestvrij- en aluminium componenten zilver gepoedercoat Slingeraandrijving voor openen en sluiten (afneembare slinger) Naar de mast kantelbaar 360° draaibaar met vergrendelhendel op de mast	Volant:	Alleen zonder verkrijgbaar
Frame kleur:	Kleurloos gelakt eucalyptushout	Beschermhoes:	Bij de leveringsomvang inbegrepen
Parasoldoek:	Stofkwaliteit 5	Stander:	Bij de leveringsomvang inbegrepen
		Belangrijk:	Hout is een natuurproduct en mag daarom niet voor lange tijd aan regen worden blootgesteld. Te veel vocht kan leiden tot verkleuring van het hout. Dit is geen geldige reden tot reclamatie. Voor het onderhoud kun je het hout af en toe behandelen met een geschikte olie.

Frame eucalyptushout, kleurloos gelakt

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 5 Kleuren 500-899		Bestelnummer Frame eucalyptushout
	cm		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
☐	350 × 350 ¹	8-delig	4375.-	5250.-	111 00 351 751
	400 × 400 ¹	8-delig	4875.-	5850.-	111 00 401 751

Quickship program (1-4 werkdagen af fabriek)

			Stofkwaliteit 5
vierkant	350 × 350 ¹ / 400 × 400 ¹	zonder volant	523

¹ zolang voorradig

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluihoogte	Doorgangs- hoogte	Totale hoogte/ open	Slinger- hoogte	Masthoogte	Lengte draagarm	Fundering	Minimumge- wicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A		M¹	B	E	F	G¹/G²	D	M²	Z	C		
350 × 350	-	8.8 × 14	12.3	45	220	297/275	62	279	195	80 × 80	310	45 (6)
400 × 400	-	8.8 × 14	16	18	220	305/285	62	287	220	100 × 100	310	40 (6)

De aangegeven maten zijn berekende gemiddelden en kunnen bij het product licht afwijken (± 2 % ± 5 cm)

De hoogteafmetingen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voetvarianten wijken deze licht af.

De maximaal toegestane windsnelheid volgens tabel geldt voor horizontaal opgesteld parasoldeel en vereist een vaste verankering in de grond. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.

Bij meerdere parasols moet een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en ook ten opzichte van muren worden aangehouden.

Het openen en sluiten met een accuboormachine is niet toegestaan.

Accessoires

Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

Beschermhoes met staaf en ritssluiting bij Aura

Elektra

OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader

OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader

Absoluut
noodzakelijk

Verkoopprijs
Excl. BTW

Bevestigingen

Bodemhuls

Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt

Montageplaten

Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal thermisch verzinkt

Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt

Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt

Montageplaat M4 voor hoge isolatie (50–350 mm), opbouwhoogte (50–350 mm) op maat (hoger op aanvraag), staal thermisch verzinkt **NIEUW**

Parasolvoeten


Parasolvoetframe M4 / M8 / M16, 240–690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder betonelementen)

Betonelementset, 4 × 65 kg, voor 310 kg voet, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), beton


Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs

Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium, poedergecoat antraciet

Betonelementset

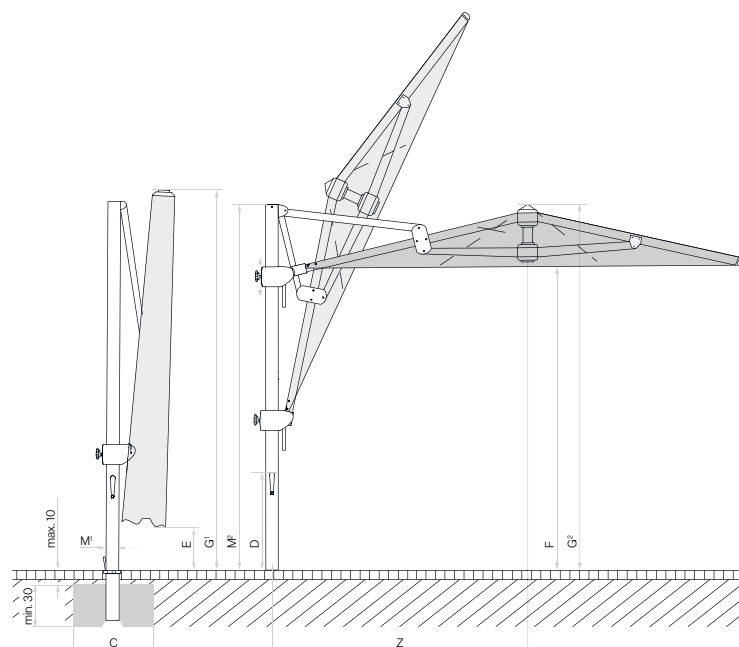

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte
min. 30 cm (let op de vorstdiepte),
Waterafloop garanderen



8-delig