



Frame	6 of 8 baleinen Aluminium Geprofileerde bovenstok 38,4 × 1,2 mm Geprofileerde onderstok 39 × 1,5 mm
Functie	Slingeraandrijving voor openen en sluiten Kantelen met behulp van draaigreep 32°
Frame kleur	Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasoldoek	Stofkwaliteit 2, 4, 5 Zelfspannend door flexibele baleineinden
Volant	Alleen zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Optioneel te bestellen

ALU-TWIST, © Int. Design reg.

Frame aluminium, natuurlijk geanodiseerd

Vorm	Nominale grootte	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 2		Stofkwaliteit 4 ¹⁵		Stofkwaliteit 5		Bestelnummer
			Kleuren 151 / 156 / 157 / 158		Kleuren 400-499		Kleuren 500-899		
	cm		Basis I.P.	Adviesprijs	Basis I.P.	Adviesprijs	Basis I.P.	Adviesprijs	
○	Ø 300	8	271.-	325.-	437.50	525.-	646.-	775.-	204 00 300 171
	Ø 330	8	312.50	375.-	496.-	595.-	729.-	875.-	204 00 330 171
□	240 x 240	8	312.50	375.-	496.-	595.-	729.-	875.-	204 00 241 171
	250 x 200	6	287.50	345.-	454.-	545.-	662.50	795.-	204 00 253 171

Quickship program (1-4 werkdagen af fabriek)

Frame kleur	Stofkwaliteit 2	Stofkwaliteit 4	Volant
Aluminium natuurlijk geanodiseerd	151/156/157/158	404/417/420/422/453/461	zonder volant

¹ zolang voorradig

¹⁵ Vanaf een bestelhoeveelheid van 10 stuks in de stofkwaliteit 4 moet de leveringstijd worden aangevraagd in de Glatz verkoopbinnendienst.

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Doorgangshoogte hellend	Totale hoogte	Totale hoogte hellend	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	E	F	K	G	L	C			
Ø 300	275	3.9	6.4	105	205	130	265	275	60 x 60	40	50 (7)
Ø 330	305	3.9	7.7	95	205	125	275	285	60 x 60	55	45 (6)
240 x 240	-	3.9	5.8	75	205	145	255	265	50 x 50	40	45 (6)
250 x 200	-	3.9	5.0	85	205	150	260	270	50 x 50	40	45 (6)

¹ zolang voorradig

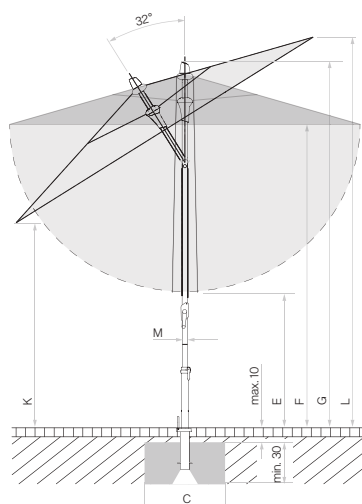
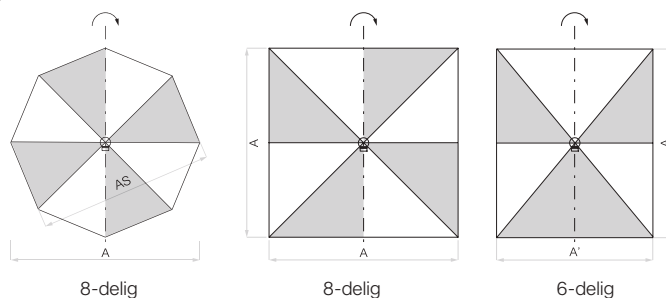
De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

Traditioneel wordt de nominale afmeting berekend als dubbele schoorlengte. Zodoende kan de nominale afmeting buiten de opgegeven tolerantie liggen.

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls BT. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af. Behalve bij de stalen voet min 5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.


 Losse deklaag max. 10 cm,
betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte),
waterafloop garanderen


Beschermhoes

Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs	Bestelnummer
		Basis I.P.	Adviesprijs
Beschermhoes met staaf en ritssluiting		66.-	350 01 609 980
10 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting		596.-	350 01 609 974

Accessoires

Elektra

OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		112.50	135.-	350 01 563 000
OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		229.-	275.-	350 01 563 100

Bevestigingen

Bodemhulsen

Bodemhuls BT, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis BT	104.-	125.-	350 01 206 100
--	------------------	-------	-------	----------------

Muurconsole

Muurconsole Z, 180 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	166.-	199.-	350 01 205 000
---	------------	-------	-------	----------------

Parasolvoeten

Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, beton licht	Staander Z	91.-	109.-	350 01 111 116
1 pallet (20 stuks) betonvoeten Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm, beton licht	Staander Z	1687.50	2025.-	350 01 112 116
¹ Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 x 8.5 cm	Staander Z	82.50	99.-	350 01 109 529
Betonvoet Z, 55 kg, Ø 60 x 11 cm, beton licht	Staander Z	121.-	145.-	350 01 111 216
1 pallet (20 stuks) betonvoeten Z, 55 kg, Ø 60 x 11 cm, beton licht	Staander Z	2229.-	2675.-	350 01 112 216
Granietvoet Z, 40 kg, 50 x 50 x 8 cm, natuursteen, mat NIEUW	Staander Z	149.-	179.-	350 01 109 432
¹ Granietvoet Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, natuursteen	Staander Z	179.-	215.-	350 01 109 447
Granietvoet Z, 55 kg, 59 x 59 x 8 cm, natuursteen, mat NIEUW	Staander Z	183.-	220.-	350 01 109 434
³ Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt		66.-	79.-	350 01 109 487
^{3,8} Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304		166.-	199.-	350 01 109 486
Staalvoet Z 40 kg, 58.5 x 58.5 x 2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	462.50	555.-	350 01 100 810
Staalvoet Z 55 kg, 68.5 x 68.5 x 2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	662.50	795.-	350 01 100 910
³ Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt		66.-	79.-	350 01 101 001
^{3,8} Set rollen bij staalvoet Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304		166.-	199.-	350 01 101 000

Parasolvoeten met rollen

^{3,7} Voet met rollen Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	471.-	565.-	350 01 113 200
^{3,7} 1 pallet (5 stuks) voet met rollen Z, 55 kg, 65 x 65 x 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + Afdekplaat	2246.-	2695.-	350 01 113 280
¹ Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		104.-	125.-	350 01 113 310
Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		104.-	125.-	350 01 113 320

Bevestiging diverse

Gazonpunt Z, 85 x 150 x 350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	82.50	99.-	350 01 205 400
Bevestiging U voor tafelblad, Ø 31-40 mm, uit edelstaal 1.4301 / 304, voor horizontale, vlakke handlijst, vierkantprofiel tot 120 mm		179.-	215.-	350 01 252 005

Staaners/overgangsbuizen

Staander Z, Ø 35 / 38-39 mm, staal thermisch verzinkt		82.50	99.-	350 01 201 010
Staander Z, Ø 35 / 38-39 mm, edelstaal 1.4301 / 304		141.-	169.-	350 01 201 100
Overgangsbuis BT, Ø 35 / 38-39 mm, staal thermisch verzinkt		96.-	115.-	350 01 206 210

¹ zolang voorradig

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

⁷ 55 kg: Afstand tot de bodem 7 mm

⁸ geschikt voor corrosieve omgevingen