



Frame: 8-delig, rond, vierkant, rechthoekig, aluminium
 Geprofileerd mastprofiel 85 x 145 mm, wanddikte: 2–5 mm
 Daklijst: 33 x 20 mm
 Slingeraandrijving voor openen en sluiten
 Openingsprincipe in tegengestelde richting voor bijzonder hoge sluielhoogte
 Synchron openingsprincipe

Frame kleur: Natuurlijk geanodiseerd aluminium
 RAL-kleuren: aluminium onderdelen tegen meerprijs
 (kunststof onderdelen alleen in RAL 7045)

Speciale formaten: Op aanvraag verkrijgbaar

Opties: Motoraandrijving voor maximaal comfort
 Ledverlichting traploos dimbaar, direct, indirect en aan de mast, kleurtemperatuur 2700 K (warmwit), 4000–5500 lumen (afhankelijk van de grootte)
 Draaivoet




Parasoldoek: Stofkwaliteit 5
 Zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen

Volant: Met of zonder verkrijgbaar

Beschermhoes: optioneel

AMBIENTE Nova, Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Frame alu natuur, zonder of met volant

	Nominale grootte	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 5 Kleuren 500–899		Bestelnummer zonder volant	Stofkwaliteit 5 Kleuren 500–899		Bestelnummer met volant
			Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
	cm							
	Ø 400	8-delig	5541.50	6650.–	105 00 400 171	5729.–	6875.–	105 00 400 170
	Ø 500	8-delig	6000.–	7200.–	105 00 500 171	6187.50	7425.–	105 00 500 170
	350 x 350	8-delig	5729.50	6875.–	105 00 351 171	5917.–	7100.–	105 00 351 170
	400 x 400	8-delig	6000.–	7200.–	105 00 401 171	6187.50	7425.–	105 00 401 170
	400 x 300	8-delig	5729.50	6875.–	105 00 402 171	5917.–	7100.–	105 00 402 170
	450 x 350	8-delig	6000.–	7200.–	105 00 452 171	6187.50	7425.–	105 00 452 170

Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Slinger-hoogte	Sluithoogte / met volant	Diepste hoogte bij het openen + sluiten / met volant	Doorgangshoogte / met volant	Totale hoogte / open	Mas-thoogte	Lengte draagarm	Fundament	Minimum-gewicht	Max. toeg. windsn.
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G ¹ /G ²	M ²	Z	C			
Ø 400	370	8.5 × 14.5	11.3	91	158/134	148/124	225/201	365/295	295	232	80 × 80	240	45 (6)
Ø 500	460	8.5 × 14.5	17.7	91	146/122	136/112	225/201	401/305	295	281	100 × 100	310	35 (6)
350 × 350	-	8.5 × 14.5	12.3	91	92/68	82/58	225/201	343/285	295	213	80 × 80	240	40 (6)
400 × 400	-	8.5 × 14.5	16	91	80/56	70/46	225/201	367/290	295	232	100 × 100	310	35 (6)
400 × 300	-	8.5 × 14.5	12	91	80/56	70/46	225/201	334/270	295	184	80 × 80	240	45 (6)
450 × 350	-	8.5 × 14.5	15.8	91	80/56	70/46	225/201	368/285	295	232	100 × 100	310	35 (6)


De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

Indien een minimale of maximale doorgangshoogte gewenst is, dient dit met Glatz te worden besproken.

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Afhankelijk van de voet variëren de hoogtes met de overeenkomstige betonvoet-hoogte.


De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 25 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

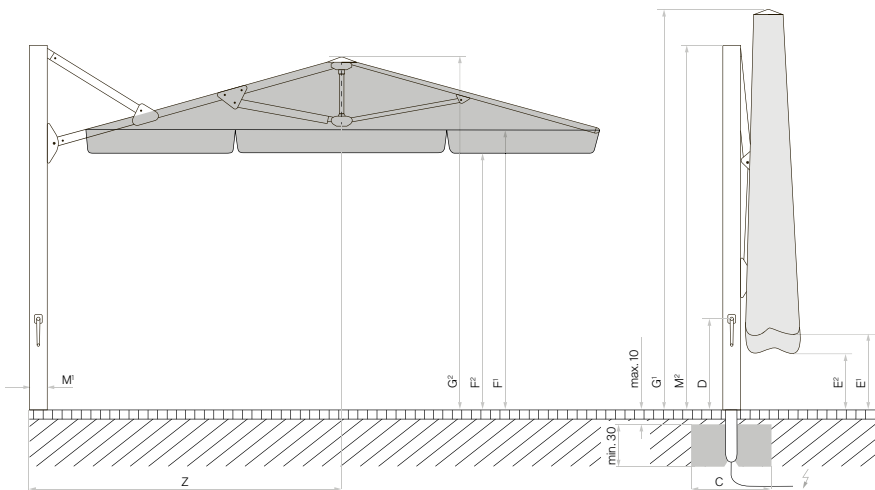

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen, Voedingskabel elektrisch.

💡 Posities van de led bij Ambiente Nova met LED

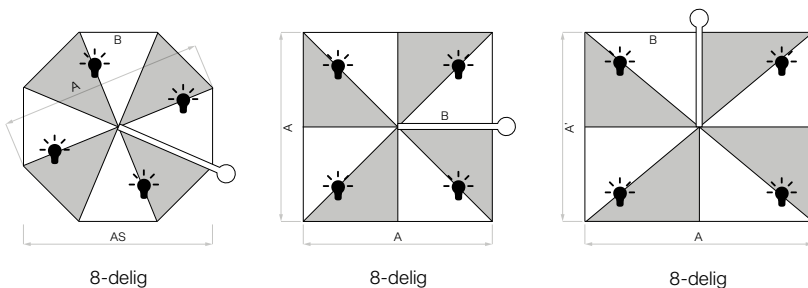

Opties (In parasol geïntegreerd. Niet achteraf aan te brengen)

	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs Excl. BTW	Bestandnummer consum.prijs incl. BTW
Bedieningen Ambiente Nova			
Led warmwit, direct, indirect en aan de mast, dimbaar, incl. bediening Pz200	afstandsbediening	1096.–	1315.– 350 01 561 2XX
Motoraandrijving voor Ambiente Nova, incl. bediening Pz200	afstandsbediening	1412.50	1695.– 350 01 561 300
Led warmwit en motoraandrijving voor Ambiente Nova, incl. bediening Pz200	afstandsbediening	2187.50	2625.– 350 01 561 3XX

Accessoires

Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 345 x 80 cm		229.–	275.– 350 01 609 813
---	--	-------	-----------------------------

Elektra

Afstandsbediening, incl. wandmontage, IP20, 7-kanaals, zwart, met tekst		137.50	165.– 350 01 555 310
OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		141.–	169.– 350 01 563 000
OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		229.–	275.– 350 01 563 100

Bevestigingen

	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs Excl. BTW	Bestandnummer	TERBESCHUIJES consum.prijs incl. BTW
Bodemhulsen				
Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Staander M4	179.–	215.–	350 01 226 510
Montageplaten				
Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	246.–	295.–	350 01 226 921
Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	879.–	1055.–	350 01 226 932
Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	879.–	1055.–	350 01 226 930
Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304	Staander M4	1846.–	2215.–	350 01 229 730
Muurconsole				
Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	462.50	555.–	350 01 229 405
Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt (Niet geschikt voor draaiadapter M4 bij M4)	Staander M4	371.–	445.–	350 01 229 410
Parasolvoeten				
Parasolvoetframe M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder betonelementen)	Staander M4	696.–	835.–	350 01 226 945
Betonelementset, 4 × 48 kg, voor 240 kg voet, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 192 kg), beton		362.50	435.–	350 01 226 950
Betonelementset, 4 × 65 kg, voor 310 kg voet, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), beton		496.–	595.–	350 01 226 952
Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs		679.–	815.–	350 01 227 417
Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium, poedergecoat antraciet		679.–	815.–	350 01 227 430
Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs		771.–	925.–	350 01 227 517
Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium, poedergecoat antraciet		771.–	925.–	350 01 227 530
Standers/opstelscharnieren				
Staander M4 bij Ambiente Nova, staal thermisch verzinkt		271.–	325.–	350 01 227 080
Draaiadapter M4 bij M4, 360° zwenkbaar (elektrisch: 310°)	Staander M4	1096.–	1315.–	350 01 227 090