

Frame	8 baleinen Aluminium Geprofileerde, tegen verdraaien beveiligde mast, Ø 90 mm, wanddikte 3.2 mm Daklijst 33 x 20 mm Schuiver en kroon met delen van glasvezelversterkte kunststof Schroeven en nagels van roestvrij staal	Speciale formaten	Op aanvraag verkrijgbaar
Functie	Snel openen en sluiten met spanhendel Openingsprincipe in tegengestelde richting voor soepel openen en hoge sluihoogte Afsluitbare spanhendel	Opties	Ledverlichting: RGBW traploos dimbaar, direct en indirect, kleurtemperatuur 3000 K (warmwit), 2500-4000 lumen (afhankelijk van de grootte) Verwarming (infrarood, met snelkoppeling)
Frame kleur	Natuurlijk geanodiseerd aluminium Antraciet (RAL 7016) mat aluminium poedercoated Verdere RAL-kleuren: tegen meerprijs	Parasoldoek	Stofkwaliteit 5 Zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen
		Volant	Met of zonder verkrijgbaar
		Beschermhoes	Optioneel te bestellen
		CASTELLO® Pro, © Int. Design reg.	

Frame aluminium, natuurlijk geanodiseerd, zonder of met volant

Vorm	Nominale grootte	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 5 Kleuren 500-899		Bestelnummer zonder volant	Stofkwaliteit 5 Kleuren 500-899		Bestelnummer met volant
			Basis I.P.	Adviesprijs		Basis I.P.	Adviesprijs	
○	cm							
	Ø 350	8	2166.50	2600.-	143 00 350 171	2354.-	2825.-	143 00 350 170
	Ø 400	8	2395.50	2875.-	143 00 400 171	2583.-	3100.-	143 00 400 170
	Ø 450	8	2604.50	3125.-	143 00 450 171	2792.-	3350.-	143 00 450 170
	Ø 500	8	2895.50	3475.-	143 00 500 171	3083.-	3700.-	143 00 500 170
	Ø 550	8	3333.50	4000.-	143 00 550 171	3521.-	4225.-	143 00 550 170
□	Ø 600	8	3791.50	4550.-	143 00 600 171	3979.-	4775.-	143 00 600 170
	300 x 300	8	2354.50	2825.-	143 00 301 171	2542.-	3050.-	143 00 301 170
	350 x 350	8	2604.50	3125.-	143 00 351 171	2792.-	3350.-	143 00 351 170
	400 x 400	8	2875.-	3450.-	143 00 401 171	3062.50	3675.-	143 00 401 170
	450 x 450	8	3187.50	3825.-	143 00 451 171	3375.-	4050.-	143 00 451 170
□	500 x 500	8	3541.50	4250.-	143 00 501 171	3729.-	4475.-	143 00 501 170
	350 x 300	8	2520.50	3025.-	143 00 352 171	2687.50	3225.-	143 00 352 170
	400 x 300	8	2770.50	3325.-	143 00 402 171	2958.-	3550.-	143 00 402 170
	450 x 350	8	3083.50	3700.-	143 00 452 171	3271.-	3925.-	143 00 452 170
	500 x 400	8	3416.50	4100.-	143 00 502 171	3604.-	4325.-	143 00 502 170
	550 x 450	8	3812.50	4575.-	143 00 552 171	4000.-	4800.-	143 00 552 170

Frame aluminium, antraciet gepoedercoat, zonder of met volant

Vorm	Nominale grootte	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 5 Kleuren 500-899		Bestelnummer zonder volant	Stofkwaliteit 5 Kleuren 500-899		Bestelnummer met volant
			Basis I.P.	Adviesprijs		Basis I.P.	Adviesprijs	
○	cm							
	Ø 350	8	2166.50	2600.-	143 00 350 191	2354.-	2825.-	143 00 350 190
	Ø 400	8	2395.50	2875.-	143 00 400 191	2583.-	3100.-	143 00 400 190
	Ø 450	8	2604.50	3125.-	143 00 450 191	2792.-	3350.-	143 00 450 190
	Ø 500	8	2895.50	3475.-	143 00 500 191	3083.-	3700.-	143 00 500 190
	Ø 550	8	3333.50	4000.-	143 00 550 191	3521.-	4225.-	143 00 550 190
□	Ø 600	8	3791.50	4550.-	143 00 600 191	3979.-	4775.-	143 00 600 190
	300 x 300	8	2354.50	2825.-	143 00 301 191	2542.-	3050.-	143 00 301 190
	350 x 350	8	2604.50	3125.-	143 00 351 191	2792.-	3350.-	143 00 351 190
	400 x 400	8	2875.-	3450.-	143 00 401 191	3062.50	3675.-	143 00 401 190
	450 x 450	8	3187.50	3825.-	143 00 451 191	3375.-	4050.-	143 00 451 190
□	500 x 500	8	3541.50	4250.-	143 00 501 191	3729.-	4475.-	143 00 501 190
	350 x 300	8	2520.50	3025.-	143 00 352 191	2687.50	3225.-	143 00 352 190
	400 x 300	8	2770.50	3325.-	143 00 402 191	2958.-	3550.-	143 00 402 190
	450 x 350	8	3083.50	3700.-	143 00 452 191	3271.-	3925.-	143 00 452 190
	500 x 400	8	3416.50	4100.-	143 00 502 191	3604.-	4325.-	143 00 502 190
	550 x 450	8	3812.50	4575.-	143 00 552 191	4000.-	4800.-	143 00 552 190

Nominale grootte	Aantal baleinen	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Hoogte schuif	Sluithoogte / met volant	Doorgangshoogte / met volant	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimumgewicht voor	¹⁰ Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D	E / E ¹	F / F ¹	G	H	C			
Ø 350	8	325	9.0	8.7	113	162 / 137	225 / 200	342	280	80 x 80	180	100 (10)
Ø 400	8	370	9.0	11.3	105	154 / 129	225 / 200	360	286	90 x 90	180	90 (10)
Ø 450	8	415	9.0	14.3	97	146 / 121	225 / 200	377	293	90 x 90	180	75 (9)
Ø 500	8	462	9.0	17.7	90	137 / 112	225 / 200	394	299	100 x 100	240	65 (8)
Ø 550	8	510	9.0	21.4	83	129 / 104	225 / 200	412	306	100 x 100	310	60 (7)
Ø 600	8	554	9.0	25.5	74	120 / 95	225 / 200	429	313	100 x 100	310	55 (7)
300 x 300	8	-	9.0	9.0	89	127 / 102	225 / 200	341	276	90 x 90	180	100 (10)
350 x 350	8	-	9.0	12.3	73	114 / 89	225 / 200	365	283	90 x 90	240	85 (9)
400 x 400	8	-	9.0	16.0	59	100 / 75	225 / 200	387	290	100 x 100	240	75 (9)
450 x 450	8	-	9.0	20.3	55	89 / 64	225 / 200	412	298	100 x 100	310	65 (8)
500 x 500	8	-	9.0	25.0	50	82 / 57	225 / 200	440	305	110 x 110	310	60 (7)
350 x 300	8	-	9.0	10.5	78	120 / 95	225 / 200	354	280	90 x 90	180	90 (10)
400 x 300	8	-	9.0	12.0	80	107 / 82	225 / 200	360	283	90 x 90	180	80 (9)
450 x 350	8	-	9.0	15.8	65	95 / 70	225 / 200	384	291	100 x 100	240	75 (9)
500 x 400	8	-	9.0	20.0	53	82 / 57	225 / 200	407	298	100 x 100	310	65 (8)
550 x 450	8	-	9.0	24.8	53	83 / 58	225 / 200	443	305	110 x 110	310	60 (7)

¹⁰ met volant 10 km/u minder


De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2 % ± 5 cm).

Indien een minimale of maximale doorgangshoogte gewenst is, dient dit met Glaz te worden besproken.

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuis M4. Bij de voetvarianten wijken deze onbeduidend af. Behalve bij voet M4, 180 kg plus 15.5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemhuis. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.


Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 25 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

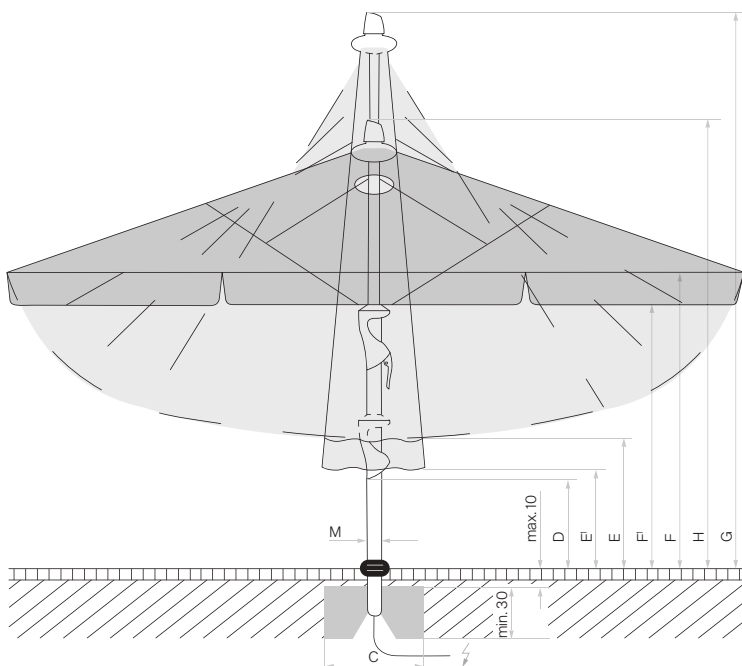


Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), waterafloop garanderen, voedingskabel elektrisch.

Posities van de led bij Castello Pro met LED


Posities van de verwarmingsstraler bij Castello Pro met verwarmingsstraler



8-delig



8-delig



8-delig

Opties (In parasol geïntegreerd. Niet achteraf aan te brengen)

	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs	Bestelnummer	
		Basis I.P.	Adviesprijs	
Bedieningen Castello Pro				
Bediening Pz200 voor led-RGBW, direct en indirect, 1 × 230 V, incl. led, telegrijs	Afstandsbediening	1096.–	1315.–	350 01 562 0XX
Bediening Pz200 voor led-RGBW, direct en indirect, 1 × 230 V, incl. led, antraciet	Afstandsbediening	1096.–	1315.–	350 01 562 0XX 19
Bediening Pz200 voor Verwarmingsstraler, 3 × 400 V, telegrijs	Afstandsbediening	1096.–	1315.–	350 01 562 200
Bediening Pz200 voor Verwarmingsstraler, 3 × 400 V, antraciet	Afstandsbediening	1096.–	1315.–	350 01 562 200 19
Bediening Pz200 voor led-RGBW en Verwarmingsstraler, 3 × 400 V, incl. led, telegrijs	Afstandsbediening	1429.–	1715.–	350 01 562 1XX
Bediening Pz200 voor led-RGBW en Verwarmingsstraler, 3 × 400 V, incl. led, antraciet	Afstandsbediening	1429.–	1715.–	350 01 562 1XX 19
Optie Pz200 voor 1 × 230 V (in plaats van 3 × 400 V), voor max. 2 verwarmingsstralers met elk 1500 W.	Geschikte besturing	gratis		350 01 562 201
Verwarming				
Verwarmingsstraler (infraroodstraler), aluminium gepolijst, 1500 W, 230 V, 6.5 A (incl. Glatz Stekker, max. 4 Verwarmingsstraler per parasol, prijs is per Verwarmingsstraler)	Koppeling van de verwarmingsstraler	283.–	340.–	350 01 570 600
Glatz Koppeling van de verwarmingsstraler (incl. snoer, max. 4 Verwarmingsstraler per parasol, prijs is per Koppeling)		46.–	55.–	350 01 570 700
Bindstelsysteem				
¹³ Bindstelsysteem passend bij parasolgrootte in cm: Ø 350 / Ø 400 / 300 × 300		146.–	175.–	350 01 900 340
¹³ Bindstelsysteem passend bij parasolgrootte in cm: Ø 450 / Ø 500 / Ø 550 / 350 × 350 / 400 × 400 / 450 × 450 / 350 × 300 / 400 × 300 / 450 × 350		146.–	175.–	350 01 900 300
¹³ Bindstelsysteem passend bij parasolgrootte in cm: Ø 600 / 500 × 500 / 500 × 400 / 550 × 450		146.–	175.–	350 01 900 310
Beschermhoes				
Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester met sluiting				
Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 325 × 75 cm passend bij parasolgrootte in cm: Ø350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 / Ø 550 / 300 × 300 / 350 × 350 / 400 × 400 / 350 × 300 / 400 × 300 / 450 × 350		229.–	275.–	350 01 609 715
Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 400 × 85 cm passend bij parasolgrootte in cm: Ø600 / 450 × 450 / 500 × 500 / 500 × 400 / 550 × 450		246.–	295.–	350 01 609 725
Accessoires				
⁴ Regengoot (alleen geschikt voor vierkante en rechthoekige parasols)				
Regengoot Triangular, conisch 300 cm, CAS ⁵ 3/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		612.50	735.–	350 01 700 310 XXX
Regengoot Triangular, conisch 350 cm, CAS ⁵ 3/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		646.–	775.–	350 01 700 312 XXX
Regengoot Triangular, conisch 400 cm, CAS ⁵ 3/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		696.–	835.–	350 01 700 314 XXX
Regengoot Triangular, conisch 450 cm, CAS ⁵ 3/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		746.–	895.–	350 01 700 316 XXX
Regengoot Triangular, conisch 500 cm, CAS ⁵ 3/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		821.–	985.–	350 01 700 318 XXX
Regengoot Triangular, conisch 550 cm, CAS ⁵ 3/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		954.–	1145.–	350 01 700 320 XXX
^{4,16} Zijwand (Breedte zijwand is 20 cm korter dan breedte parasol. Alleen geschikt voor vierkante en rechthoekige parasols)				
Zijwand 300 × 215 cm, CAS ⁵ 3/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		487.50	585.–	350 01 759 510 XXX
Zijwand 350 × 215 cm, CAS ⁵ 3/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		537.50	645.–	350 01 759 512 XXX
Zijwand 400 × 215 cm, CAS ⁵ 3/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		571.–	685.–	350 01 759 514 XXX
Zijwand 450 × 215 cm, CAS ⁵ 3/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		579.–	695.–	350 01 759 516 XXX
Zijwand 500 × 215 cm, CAS ⁵ 3/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		646.–	775.–	350 01 759 518 XXX
Zijwand 550 × 215 cm, CAS ⁵ 3/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		787.50	945.–	350 01 759 520 XXX
Elektra				
Afstandsbediening, incl. wandmontage, IP20, 7-kanaals, zwart, met tekst (Standaard, 1 afstandsbediening per parasol)		137.50	165.–	350 01 555 320
Afstandsbediening, incl. wandmontage, IP20, 42-kanaals, zwart, met tekst (Speciale programmering)		162.50	195.–	350 01 555 305
OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		112.50	135.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		229.–	275.–	350 01 563 100
Botsbeveiliging				
¹² Botsbeveiliging voor schermmast, grijs, afneembaar, H = 85 cm		271.–	325.–	350 01 906 100

Bevestigingen

	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs		Bestelnummer
		Basis I.P.	Adviesprijs	
Bodemhulsen				
Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Staander M4	179.-	215.-	350 01 226 510
Montageplaten				
Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	246.-	295.-	350 01 226 921
Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	879.-	1055.-	350 01 226 932
Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	879.-	1055.-	350 01 226 930
Montageplaat M4 voor hoge isolatie (50-350 mm), opbouwhoogte (50-350 mm) op maat (hoger op aanvraag), staal thermisch verzinkt	Staander M4	1279.-	1535.-	350 01 222 510
Parasolvoeten				
Parasolvoetframe M4, 180 kg (voor 12 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Staander M4	396.-	475.-	350 01 108 335
Platenset, 12 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), beton		229.-	275.-	350 01 226 907
Platenset, 12 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 stuks beton, 4 stuk met granietlook		329.-	395.-	350 01 226 906
Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		304.-	365.-	350 01 100 717
Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		304.-	365.-	350 01 100 730
^{3,6} Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		107.50	129.-	350 01 100 500
Parasolvoetframe M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder betonelementen)	Betonelementset, Staander M4	696.-	835.-	350 01 226 945
Betonelementset, 4 × 48 kg, voor 240 kg voet, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 192 kg), beton		362.50	435.-	350 01 226 950
Betonelementset, 4 × 65 kg, voor 310 kg voet, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), beton		496.-	595.-	350 01 226 952
Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs		679.-	815.-	350 01 227 417
Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium, poedergecoat antraciet		679.-	815.-	350 01 227 430
Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs		771.-	925.-	350 01 227 517
Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium, poedergecoat antraciet		771.-	925.-	350 01 227 530
Parasolvoeten met rollen				
^{1,3,7} Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4 + Afdekplaat	954.-	1145.-	350 01 113 810
^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4 + Afdekplaat	954.-	1145.-	350 01 113 820
Set gewichten bij voet met rollen M4, 180 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 150 kg)		287.50	345.-	350 01 110 800
¹ Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		246.-	295.-	350 01 113 910
Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		246.-	295.-	350 01 113 920
Standers/opstelscharnieren				
Staander M4 met profiel Castello Pro, staal thermisch verzinkt (met afdekking, stel-, sluit- en nivelleerbaar)		271.-	325.-	350 01 227 300
Staander M4 met profiel Castello Pro, staal thermisch verzinkt, antraciet gepoedercoat (met afdekking, stel-, sluit- en nivelleerbaar)		271.-	325.-	350 01 227 300 19

¹ zolang voorradig

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

⁴ informatie stofkleur absoluut noodzakelijk

⁵ aantal bevestigingspunten (baleinen). Bij regengoot links / rechts in afvoerrichting gezien

⁶ niet geschikt voor afdekking voor M4-voet

⁷ 180 kg: Afstand tot de bodem 13 mm

¹² bij bepaalde schermgrootten moet de botsbeveiliging vóór het sluiten van het scherm verwijderd worden. Zie tabel schuifafstand (D)

¹³ enkel verkrijgbaar in combinatie met een nieuwe parasol of nieuw doek.

¹⁶ de maximaal toegestane windsnelheden voor de parasols vervallen bij het gebruik van zijwanden. Zijwanden aan de vloer bevestigen om schade door klappen te voorkomen.

Er kunnen 1 tot 4 zijwanden worden aangebracht.