



FORTANO®

De windbestendige zijmastparasol



Assortiment

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer Frame alu natuur	Bestelnummer Frame antraciet
	300×300	8-delig	094 00 310 171	094 00 310 301
	400×300	8-delig	094 00 402 171	094 00 402 301

Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Slinger- hoogte	Sluithoogte	Door- gangs- hoogte	Totale hoogte/ open	Masthoog- te	Vooruit- stekend	Lengte draargarm	Fundament	Minimum- gewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G ¹ /G ²	M ²	N	Z	C		
300×300	-	6.6×9.5	9	106	105	215	320/270	265	12	175	60×60	180	55 (7)
400×300	-	6.6×9.5	12	106	65	215	320/270	265	12	175	60×60	180	45 (6)



De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voet M4, 120 kg wijken deze af met plus 11.5 cm en bij de voet M4, 180 kg met plus 15.5 cm.

De diepste hoogte bij het openen/sluiten is 5 cm onder de sluihoogte.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

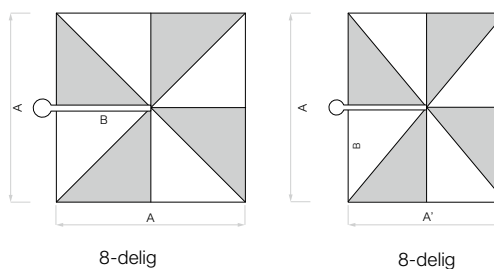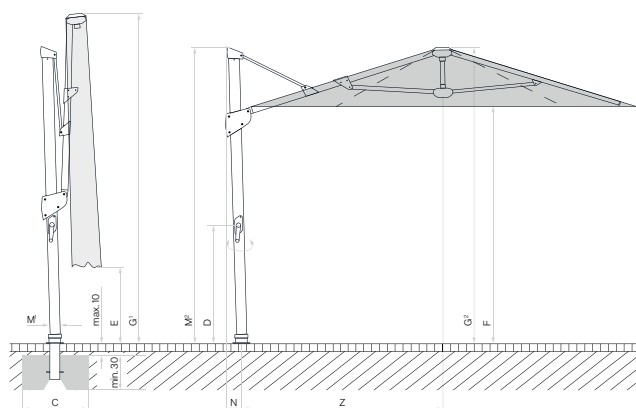

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm
(let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

Accessoires

**Absoluut
noodzakelijk**


Bestelnummer

Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting bij 300 × 300 en 400 × 300 cm	350 01 221 502
---	--	----------------

Elektra

2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	350 01 563 100

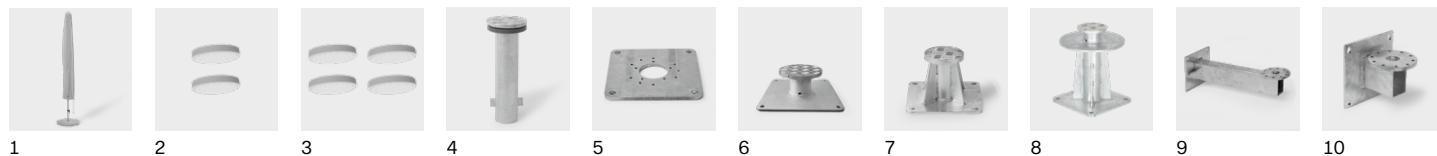

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bevestigingen


Absoluut
noodzakelijk

Bodemhuls		
4	Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4
		350 01 226 510
Montageplaten		
5	Montageplaat M4/M8, 30×30×1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4
		350 01 226 921
6	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4
		350 01 226 932
7	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4
		350 01 226 930
8	Montageplaat M4 voor hoge isolatie (50-350 mm), opbouwhoogte (50-350 mm) op maat (hoger op aanvraag), staal thermisch verzinkt <small>NIEUW</small>	Standvoet M4 / Draaivoet M4
		350 01 222 510
Muurconsole		
9	Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4
		350 01 229 405
10	Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4 / Draaivoet M4
		350 01 229 410
Parasolvoeten		
11	Parasolvoetframe M4, 180 kg (voor 12 platen 40×40×4 cm) 91×91×15.5–19.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Standvoet M4 / Draaivoet M4
	Platenset, 12 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 165 kg), beton	
	Platenset, 12 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 stuks beton, 4 stuk met granietlook	
		350 01 226 907
		350 01 226 906
12	Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96×96×15 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook	
		350 01 100 717
13	Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96×96×15 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet	
		350 01 100 730
14	^{3,6} Set rollen bij voet M4 120 kg/ 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt	
		350 01 100 500
Parasolvoeten met rollen		
15	^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94×94×14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Standvoet / Draaivoet M4 + Afdekplaat
		350 01 113 810
16	^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94×94×14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Standvoet / Draaivoet M4 + Afdekplaat
		350 01 113 820
	Set gewichten bij voet met rollen M4, 180 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 150 kg)	
		350 01 110 800
17	Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie	
		350 01 113 910
18	Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie	
		350 01 113 920
Standvoeten/draaivoeten		
19	Standvoet M4 bij Fortano, staal verzinkt, antraciet	
		350 01 220 960
20	Draaivoet M4 bij Fortano, staal verzinkt, antraciet	
		350 01 220 970
19	Standvoet M4 bij Fortano, staal verzinkt, grafietgrijs	
		350 01 220 940
20	Draaivoet M4 bij Fortano, staal verzinkt, grafietgrijs	
		350 01 220 950

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

⁶ Niet geschikt voor afdekking voor M4-voet

⁷ 180 kg: Afstand tot de bodem 13 mm

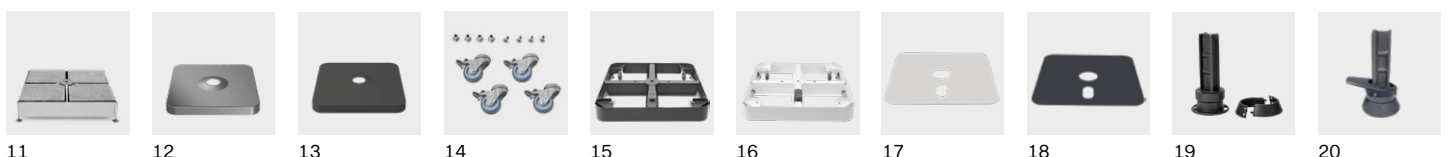

11

12

13

14

15

16

17

18

19


20



Frame	<p>8-delig</p> <p>Mastprofiel ovaal 66×95×3 mm</p> <p>Slingeraandrijving voor openen en sluiten</p> <p>Kan boven gedekte tafels worden gesloten (65 – 105 cm)</p> <p>Openingsprincipe in tegengestelde richting voor bijzonder hoge sluihoogte</p> <p>Synchroon openingsprincipe</p> <p>Optioneel met draaivoet 360° draaibaar</p> <p>Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden</p> <p>Framedak: vierkant, rechthoekig</p>
Frame kleur	Natuurlijk geanodiseerd of antraciet gepoedercoat aluminium (RAL 7016)
Parasoldoek	<p>Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %</p> <p>Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %</p> <p>Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %, (alleen in antracietkleurig frame)</p>
Volant	Alleen zonder verkrijgbaar
Beschermhoes	Bij de leveringsomvang inbegrepen
Elektrotoebehoren	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Gebruikslocaties



Bevestigingsvormen



FORTANO®,
Int. Patents reg.

Geldig van 1.1.2025
glatz.com