



FORTANO®  
De windbestendige zijmastparasol



## Assortiment

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer Frame alu natuur	Bestelnummer Frame antraciet
	300×300	8-delig	094 00 310 171	094 00 310 301
	400×300	8-delig	094 00 402 171	094 00 402 301

Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Slinger-hoogte	Sluihoogte	Door-gangs-hoogte	Totale hoogte/open	Masthoog-te	Vooruit stekend	Lengte draagarm	Fundament	Minimum-gewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M¹	B	D	E	F	G²/G²	M²	N	Z	C		
300×300	-	6.6×9.5	9	106	105	215	320/270	265	12	175	60×60	180	55 (7)
400×300	-	6.6×9.5	12	106	65	215	320/270	265	12	175	60×60	180	45 (6)



De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voet M4, 120 kg wijken deze af met plus 11.5 cm en bij de voet M4, 180 kg met plus 15.5 cm.

De diepste hoogte bij het openen/sluiten is 5 cm onder de sluihoogte.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

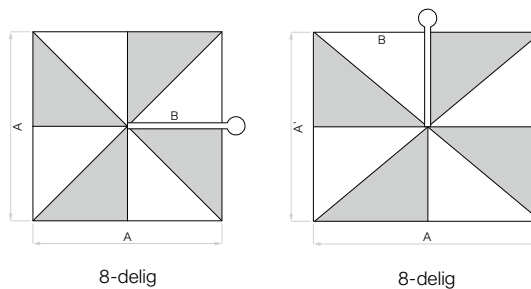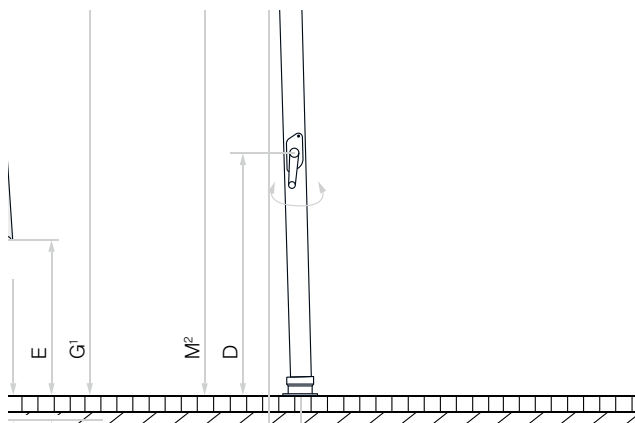

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm  
(let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

## Accessoires

**Absoluut noodzakelijk**


**Bestelnummer**

### Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting bij 300 × 300 en 400 × 300 cm		350 01 221 502
---	--	--	----------------

### Elektra

2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100

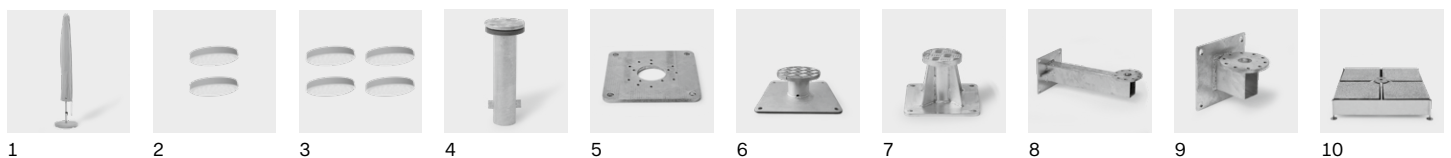

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

## Bevestigingen

Absoluut  
noodzakelijk

		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
<b>Bodemhuls</b>			
4	Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4/ Draaivoet M4	350 01 226 510
<b>Montageplaten</b>			
5	Montageplaat M4/M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4/ Draaivoet M4	350 01 226 921
6	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4/ Draaivoet M4	350 01 226 932
7	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4/ Draaivoet M4	350 01 226 930
	Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304	Standvoet M4/ Draaivoet M4	350 01 229 730
<b>Muurconsole</b>			
8	Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4/ Draaivoet M4	350 01 229 405
9	Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt	Standvoet M4/ Draaivoet M4	350 01 229 410
<b>Parasolvoeten</b>			
10	Parasolvoetframe M4, 180 kg (voor 12 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Standvoet M4/ Draaivoet M4	350 01 108 335
	Platenset, 12 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), beton		350 01 226 907
	Platenset, 12 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 stuks beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 906
11	Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		350 01 100 717
12	Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		350 01 100 730
	<sup>36</sup> Set rollen bij voet M4 120 kg/ 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		350 01 100 500
<b>Parasolvoeten met rollen</b>			
13	<sup>3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Standvoet / Draaivoet M4 + Afdekplaat	350 01 113 810
14	<sup>3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Standvoet / Draaivoet M4 + Afdekplaat	350 01 113 820
	Set gewichten bij voet met rollen M4, 180 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 150 kg)		350 01 110 800
	Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		350 01 113 910
	Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		350 01 113 920
<b>Standvoeten/draaivoeten</b>			
	Standvoet M4 bij Fortano, staal verzinkt, antraciet		350 01 220 960
	Draaivoet M4 bij Fortano, staal verzinkt, antraciet		350 01 220 970
	Standvoet M4 bij Fortano, staal verzinkt, grafietgrijs		350 01 220 940
	Draaivoet M4 bij Fortano, staal verzinkt, grafietgrijs		350 01 220 950

<sup>3</sup> enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

<sup>6</sup> Niet geschikt voor afdekking voor M4-voet



11



12



13



14


# FORTANO®



<b>Frame</b>	8-delig Mastprofiel ovaal 66 × 95 × 3 mm Krukaandrijving voor openen en sluiten Kan boven gedekte tafels worden gesloten (65–105 cm) Openingsprincipe in tegengestelde richting voor bijzonder hoge sluielhoogte Synchroon openingsprincipe Optioneel met draaivoet 360° draaibaar Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden Framedak: vierkant, rechthoekig
<b>Frame kleur</b>	Natuurlijk geanodiseerd of antraciet gepoedercoat aluminium
<b>Parasoldoek</b>	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protectie > 98 % Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protectie > 98 % Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , UV-Protectie > 98 %, (Alleen in antracietkleurig frame)
<b>Volant</b>	Alleen zonder verkrijgbaar
<b>Beschermhoes</b>	Bij de leveringsomvang inbegrepen
<b>Elektrotoebehoren</b>	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Toepassing



Plaatsing



FORTANO®,  
Int. Patents reg.

Geldig van 1.1.2024  
glatz.com