



FORTERO® Pro



01/2026 nl - 259 422 601 05 © by Glatz AG



Frame	8 baleinen Aluminium Tweedelig geprofileerde mast Ø 55 x 2.5 mm Schuiver en kroon van corrosiebestendige, glasvezelversterkte kunststof Schroeven en nagels van roestvrij staal
Functie	Snel openen en sluiten met spanhendel Openingsprincipe in tegengestelde richting voor soepel openen en hoge sluielhoogte
Frame kleur	Natuurlijk geanodiseerd aluminium
Parasoldoek	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 % Zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen
Volant	Op aanvraag verkrijgbaar
Beschermhoes	Optioneel te bestellen
Elektrotoebehoren	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Gebruislocaties



Plaatsing



FORTERO® Pro
Int. Patents pend. © Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2026
glatz.com

FORTERO® Pro

De windbestendige horecatopper
in middelgroot formaat

JOS

DE GROOT

TERRASADVIES



Assortiment

Frame aluminium, natuurlijk geanodiseerd

Vorm	Nominale grootte	Aantal baleinen	Bestelnummer
	cm		
○	Ø 350	8	321 00 350 171
□	300 x 300	8	321 00 301 171
	350 x 350	8	321 00 351 171
□	300 x 200	8	321 00 303 171
	350 x 250	8	321 00 352 171

Nominale grootte	Zijaf-stand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangs-hoogte	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimumge-wicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	E	F	G	H	C			
Ø 350	325	5.5	8.7	133	215	310	257	70 x 70	90	55 (7)
300 x 300	-	5.5	9.0	106	215	318	255	70 x 70	90	60 (7)
350 x 350	-	5.5	12.3	82	215	331	262	80 x 80	120	50 (7)
300 x 200	-	5.5	6.0	125	215	305	251	70 x 70	70	65 (8)
350 x 250	-	5.5	8.8	104	215	319	255	70 x 70	90	55 (7)



De opgegeven maten zijn gecaluleerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

Bij gebruik PX bodemhuls met overgangsbuis; plus 10.5 cm.

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de betonvoet-variaties wijken deze plus 9.5–16 cm af.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

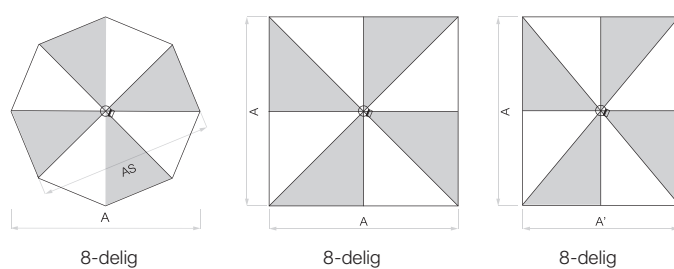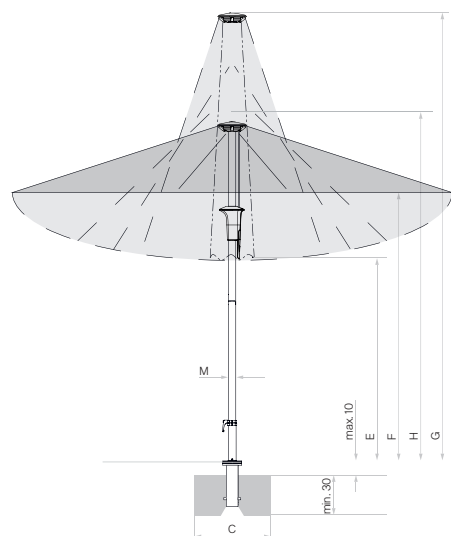

Accessoires FORTERO® Pro

Beschermhoes	Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester		
1 Beschermhoes met staaf en ritssluiting voor Fortero Pro, Ø 350, 300 x 300, 300 x 200, 350 x 250 cm		350 01 609 705
1 Beschermhoes met staaf en ritssluiting voor Fortero Pro, 350 x 350 cm		350 01 609 704

Accessoires

Elektra		
2 OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader		350 01 563 000
3 OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader		350 01 563 100

Accessoires FORTERO® Pro

Bevestigingen	Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
Bodemhulsen		
4 Bodemhuls PX, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis PX	350 01 207 001
4 Bodemhuls PX, edelstaal 1.4301 / 304	Overgangsbuis PX	350 01 207 011
5 Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 510
Montageplaten		
6 Montageplaat M4 / M8, 30 x 30 x 1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 921
7 Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 932
8 Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 226 930
9 Montageplaat M4 voor hoge isolatie (50-350 mm), opbouwhoogte (50-350 mm) op maat (hoger op aanvraag), staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 222 510
Muurconsole		
10 Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	350 01 229 405
11 Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt (Niet geschikt voor draaiadapter M4 bij M4)	Staander M4	350 01 229 410
Parasolvoeten		
12 Betonvoet Z, 70 kg, Ø 75 x 9 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 316
12 Betonvoet Z, 90 kg, Ø 75 x 11 cm, beton licht	Staander Z	350 01 111 416
1 pallet (10 stuks) betonnen voeten Z, 90 kg, Ø 75 x 11 cm, beton licht	Staander Z	350 01 112 416
13 Parasolvoetframe M4, 120 kg (voor 8 platen 40 x 40 x 4 cm) 91 x 91 x 11.5–15.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Staander M4	350 01 108 235
Platenset, 8 stuks, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 110 kg), beton		350 01 226 908
Platenset, 8 stuks, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 909
14 Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		350 01 100 617
15 Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 x 96 x 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		350 01 100 630
³⁵ Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		350 01 100 500
16 Granietvoet Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, natuursteen, mat NIEUW	Staander Z	350 01 109 436
17 ¹ Granietvoet M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, natuursteen	Staander M4	350 01 109 495
17 Granietvoet M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, natuursteen, mat NIEUW	Staander M4	350 01 109 438
18 ³ Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt		350 01 109 487
18 ^{3&3} Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 109 486
Parasolvoeten met rollen		
19 ^{3,7} Voet met rollen Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, beton licht NIEUW	Staander Z	350 01 113 400
^{3,7} 1 pallet (5 stuks) voet met rollen Z, 90 kg, 80 x 80 x 11 cm, beton licht NIEUW	Staander Z	350 01 113 480
20 ^{1,3,7} Frame voor voet met rollen M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set containers/Set gewichten + Staander M4 + Afdekplaat	350 01 113 610
21 ^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 90/120 kg, 80 x 80 x 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set containers/Set gewichten + Staander M4 + Afdekplaat	350 01 113 620
Set gewichten bij voet met rollen M4, 90/120 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 90 kg)		350 01 110 500
Set containers bij voet met rollen M4, 90/120 kg, 4 stuks, kunststof, (gevuld ca. 56 kg)		350 01 110 550
22 ¹ Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 90/120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 710
23 Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 90/120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 720
Staanders/overgangsbuizen		
24 Staander Z, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 201 210
24 Staander Z, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 201 300
25 Staander M4, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 200 035
26 Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 206 001
26 Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304		350 01 206 011

¹zolang voorradig

³enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

ⁿniet geschikt voor afdekking voor M4-voet

⁷90 kg: Afstand tot de bodem 7 mm, 90/120 kg: Afstand tot de bodem 13 mm

^ggeschikt voor corrosieve omgevingen

