

**Frame:** 8-delig, rond, vierkant, rechthoekig, aluminium  
 Geprofileerde, tegen verdraaien beveiligde mast, Ø105 mm, met verstevigingsribben, wanddikte 4,5 mm  
 Dakbaleinen 40 × 23 mm  
 Met telescopisch en tegengesteld lopend openingsprincipe voor comfortabel, gepatenteerd openen met slechts enkele draaien met de slinger.

**Frame kleur:** Natuurlijk geanodiseerd aluminium  
 Gepoedercoat antraciet RAL 7016, mat: gratis  
 Verdere RAL-kleuren: tegen meerprijs

**Speciale formaten:** Op aanvraag verkrijgbaar

**Opties:** Motoraandrijving voor maximaal comfort  
 Ledverlichting:RGBW traploos dimbaar, direct en indirect, kleurtemperatuur 3000 K (warmwit), 4500–5000 lumen (afhankelijk van de grootte)  
 Verwarming (infrarood, met snelkoppeling)

**Parasoldoek:** Stofkwaliteit 5  
 Naspanbaar door traploos verstelbare balein verlenging  
 Met of zonder verkrijgbaar

**Volant:** Met of zonder verkrijgbaar

**Beschermhoes:** optioneel

PALAZZO® Style, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

## Frame alu natuur, met slinger, zonder of met volant

Nominale grootte	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 5 met slinger		Bestelnummer met slinger zonder volant	Stofkwaliteit 5 met slinger		Bestelnummer met slinger met volant
		Kleuren 500–899			Kleuren 500–899		
cm		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
Ø 350	8-delig	2500.–	<b>3000.–</b>	232 00 350 171	2687.50	<b>3225.–</b>	232 00 350 170
Ø 400	8-delig	2729.50	<b>3275.–</b>	232 00 400 171	2917.–	<b>3500.–</b>	232 00 400 170
Ø 450	8-delig	3000.–	<b>3600.–</b>	232 00 450 171	3187.50	<b>3825.–</b>	232 00 450 170
Ø 500	8-delig	3312.50	<b>3975.–</b>	232 00 500 171	3500.–	<b>4200.–</b>	232 00 500 170
Ø 600	8-delig	4250.–	<b>5100.–</b>	232 00 600 171	4437.50	<b>5325.–</b>	232 00 600 170
300 × 300	8-delig	2854.50	<b>3425.–</b>	232 00 301 171	3042.–	<b>3650.–</b>	232 00 301 170
350 × 350	8-delig	3083.50	<b>3700.–</b>	232 00 351 171	3271.–	<b>3925.–</b>	232 00 351 170
400 × 400	8-delig	3437.50	<b>4125.–</b>	232 00 401 171	3625.–	<b>4350.–</b>	232 00 401 170
450 × 450	8-delig	3770.50	<b>4525.–</b>	232 00 451 171	3958.–	<b>4750.–</b>	232 00 451 170
350 × 250	8-delig	2729.50	<b>3275.–</b>	232 00 354 171	2917.–	<b>3500.–</b>	232 00 354 170
350 × 300	8-delig	2937.50	<b>3525.–</b>	232 00 352 171	3125.–	<b>3750.–</b>	232 00 352 170
400 × 200	8-delig	2875.–	<b>3450.–</b>	232 00 404 171	3062.50	<b>3675.–</b>	232 00 404 170
400 × 300	8-delig	3187.50	<b>3825.–</b>	232 00 402 171	3375.–	<b>4050.–</b>	232 00 402 170
450 × 350	8-delig	3583.50	<b>4300.–</b>	232 00 452 171	3771.–	<b>4525.–</b>	232 00 452 170

## Frame alu natuur, met motor, zonder of met volant

Nominale grootte	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 5 met motor <sup>14</sup>		Bestelnummer met motor <sup>14</sup> zonder volant	Stofkwaliteit 5 met motor <sup>14</sup>		Bestelnummer met motor <sup>14</sup> met volant
		Kleuren 500–899			Kleuren 500–899		
cm		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
Ø 350	8-delig	3458.50	<b>4150.–</b>	233 00 350 171	3646.–	<b>4375.–</b>	233 00 350 170
Ø 400	8-delig	3687.50	<b>4425.–</b>	233 00 400 171	3875.–	<b>4650.–</b>	233 00 400 170
Ø 450	8-delig	3958.50	<b>4750.–</b>	233 00 450 171	4146.–	<b>4975.–</b>	233 00 450 170
Ø 500	8-delig	4270.50	<b>5125.–</b>	233 00 500 171	4458.–	<b>5350.–</b>	233 00 500 170
Ø 600	8-delig	5208.50	<b>6250.–</b>	233 00 600 171	5396.–	<b>6475.–</b>	233 00 600 170
300 × 300	8-delig	3812.50	<b>4575.–</b>	233 00 301 171	4000.–	<b>4800.–</b>	233 00 301 170
350 × 350	8-delig	4041.50	<b>4850.–</b>	233 00 351 171	4229.–	<b>5075.–</b>	233 00 351 170
400 × 400	8-delig	4395.50	<b>5275.–</b>	233 00 401 171	4583.–	<b>5500.–</b>	233 00 401 170
450 × 450	8-delig	4729.50	<b>5675.–</b>	233 00 451 171	4917.–	<b>5900.–</b>	233 00 451 170
350 × 250	8-delig	3687.50	<b>4425.–</b>	233 00 354 171	3875.–	<b>4650.–</b>	233 00 354 170
350 × 300	8-delig	3895.50	<b>4675.–</b>	233 00 352 171	4083.–	<b>4900.–</b>	233 00 352 170
400 × 200	8-delig	3833.50	<b>4600.–</b>	233 00 404 171	4021.–	<b>4825.–</b>	233 00 404 170
400 × 300	8-delig	4145.50	<b>4975.–</b>	233 00 402 171	4333.–	<b>5200.–</b>	233 00 402 170
450 × 350	8-delig	4541.50	<b>5450.–</b>	233 00 452 171	4729.–	<b>5675.–</b>	233 00 452 170

<sup>14</sup> Bediening Pz200 absoluut noodzakelijk

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Schuiver	Sluithoogte/ met volant	Doorgangshoogte/ met volant	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimumgewicht kg	<sup>10</sup> Max. toeg. windsh. open km/h (Bft.)
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm		
A	AS	M	B	D	E <sup>1</sup> /E <sup>2</sup>	F <sup>1</sup> /F <sup>2</sup>	G	H	C		
Ø 350	325	10.5	8.7	85	179/154	235/210	356	285	80×80	180	115 (11)
Ø 400	370	10.5	11.3	85	176/151	235/210	378	292	80×80	180	90 (10)
Ø 450	415	10.5	14.3	85	178/153	235/210	406	299	80×80	180	75 (9)
Ø 500	460	10.5	17.7	85	169/144	235/210	423	305	100×100	240	65 (8)
Ø 600	554	10.5	25.5	85	136/111	235/210	442	319	120×120	310	55 (7)
300×300	-	10.5	9	85	142/117	235/210	353	280	80×80	180	110 (11)
350×350	-	10.5	12.3	85	124/99	235/210	371	287	100×100	240	95 (10)
400×400	-	10.5	16	85	121/96	235/210	405	294	100×100	240	80 (9)
450×450	-	10.5	20.3	80	103/78	235/210	422	301	100×100	310	70 (8)
350×250	-	10.5	8.8	85	123/98	235/210	337	281	80×80	180	100 (10)
350×300	-	10.5	10.5	85	133/108	235/210	362	284	80×80	180	95 (10)
400×200	-	10.5	8	85	100/75	235/210	322	283	80×80	180	95 (10)
400×300	-	10.5	12	85	117/92	235/210	366	288	80×80	180	85 (9)
450×350	-	10.5	15.8	85	109/84	235/210	394	295	100×100	240	75 (9)

<sup>10</sup> met volant 10 km/u minder

De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).


Indien een minimale of maximale doorgangshoogte gewenst is, dient dit met Glatz te worden besproken.

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voetvarianten wijken deze onbeduidend af. Behalve bij voet M4, 180 kg plus 15.5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 25 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.


Het openen en sluiten met een accuboormachine is niet toegestaan.

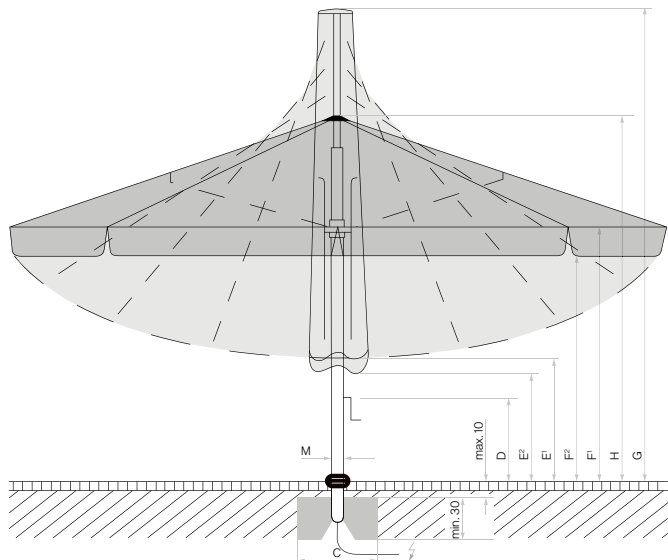


Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm  
 (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen,  
 Voedingskabel elektrisch.

💡 Posities van de led bij  
 Palazzo Style met LED


≈ Posities van de verwarmingsstraler  
 bij Palazzo Style met  
 verwarmingsstraler



8-delig



8-delig



8-delig

## Opties (In parasol geïntegreerd. Niet achteraf aan te brengen)

### Bedieningen Palazzo Noblesse met slinger

	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	Bestelnr
Bediening Pz200 voor led-RGB+W, direct en indirect, 1×230 V, incl. led	afstandsbediening	1229.–	1475.–	350 01 564 0XX
Bediening Pz200 voor verwarmingsstraler, 3×400 V	afstandsbediening	1046.–	1255.–	350 01 564 100
Bediening Pz200 voor led-RGB+W en verwarmingsstraler, 3×400 V, incl. led	afstandsbediening	1746.–	2095.–	350 01 564 1XX
Bediening Pz200 als 1×230 V (in plaats van 3×400 V), voor max. 2 verwarmingsstralers met elk 1500 W. (bediening Pz200 voor verwarmingsstraler, 3×400 V (350 01 564 100), of voor led + verwarmingsstraler, 3×400 V (350 01 564 1XX) absoluut noodzakelijk)	350 01 564 100 of 350 01 564 1XX	gratis		350 01 564 200

### Bedieningen Palazzo Style E met motor

Bediening Pz200 voor motor, 1×230 V, 10 A	afstandsbediening	596.–	715.–	350 01 564 300
Bediening Pz200 voor led-RGB+W en motor, 1×230 V, incl. led	afstandsbediening	1462.50	1755.–	350 01 564 3XX
Bediening Pz200 voor verwarmingsstraler en motor, 3×400 V	afstandsbediening	1187.50	1425.–	350 01 564 400
Bediening Pz200 voor led-RGB+W, verwarmingsstraler en motor, 3×400 V, incl. led	afstandsbediening	1971.–	2365.–	350 01 564 4XX
Bediening Pz200 als 1×230 V (in plaats van 3×400 V), voor max. 2 verwarmingsstralers met elk 1500 W. (bediening Pz200 voor verwarmingsstraler + motor, 3×400 V (350 01 564 400), of voor led + verwarmingsstraler + motor, 3×400 V (350 01 564 4XX) absoluut noodzakelijk)	350 01 564 400 of 350 01 564 4XX	gratis		350 01 564 200

### Verwarmingsstraler

<sup>1</sup> Verwarmingsstraler (infraroodstraler), aluminium gepolijst, 1500 W, 230 V, 6.5 A (incl. snoer, max. 4 Verwarmingsstraler per parasol, prijs is per Verwarmingsstraler)		329.–	395.–	350 01 570 400
Verwarmingsstraler (infraroodstraler), aluminium gepolijst, 1500 W, 230 V, 6.5 A (incl. Glatz Stekker, max. 4 Verwarmingsstraler per parasol, prijs is per Verwarmingsstraler). Beschikbaar vanaf ca. april 2024. NIEUW	Koppeling van de verwarmingsstraler	283.–	340.–	350 01 570 600
Glatz Koppeling van de verwarmingsstraler (incl. snoer, max. 4 Verwarmingsstraler per parasol, prijs is per Koppeling). Beschikbaar vanaf ca. april 2024. NIEUW		46.–	55.–	350 01 570 700

### Bindsysteem

<sup>13</sup> Bindsysteem, PzS, passend bij parasolgrootte in cm: Ø 350, Ø 400, 300×300, 400×200		146.–	175.–	350 01 900 340
<sup>13</sup> Bindsysteem, PzS, passend bij parasolgrootte in cm: Ø 450, Ø 500, 350×350, 400×400, 450×450, 350×250, 350×300, 400×300, 450×350		146.–	175.–	350 01 900 300
<sup>13</sup> Bindsysteem, PzS, passend bij parasolgrootte in cm: Ø 600		146.–	175.–	350 01 900 310

## Accessoires

### Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester met sluiting

Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 325×90 cm, passend bij parasolgrootte in cm: Ø 350 / Ø 400 / 300×300 / 350×350 / 350×250 / 350×300 / 400×200 / 400×300 / 450×350		229.–	275.–	350 01 609 815
Beschermhoes met staaf en ritssluiting, 400×100 cm, passend bij parasolgrootte in cm: Ø 450 / Ø 500 / Ø 600 / 400×400 / 450×450		321.–	385.–	350 01 609 825

### <sup>4</sup> Regengoot (alleen geschikt voor vierkante en rechthoekige parasols)

Regengoot Triangular, conisch 200 cm, PzS <sup>5</sup> 3/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		579.–	695.–	350 01 700 329 XXX
Regengoot Triangular, conisch 250 cm, PzNS <sup>5</sup> 3/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		637.50	765.–	350 01 700 327 XXX
Regengoot Triangular, conisch 300 cm, PzNS <sup>5</sup> 3/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		679.–	815.–	350 01 700 331 XXX
Regengoot Triangular, conisch 350 cm, PzNS <sup>5</sup> 3/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		729.–	875.–	350 01 700 332 XXX
Regengoot Triangular, conisch 400 cm, PzNS <sup>5</sup> 3/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		771.–	925.–	350 01 700 334 XXX
Regengoot Triangular, conisch 450 cm, PzNS <sup>5</sup> 3/3, incl. bevestigingsset, polyacryl/PVC		821.–	985.–	350 01 700 336 XXX

### <sup>4,16</sup> Zijwand (Breedte zijwand is 20 cm korter dan breedte parasol.

#### Alleen geschikt voor vierkante en rechthoekige parasols)

Zijwand 200×225 cm, PzS <sup>5</sup> 3/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		496.–	595.–	350 01 759 544 XXX
Zijwand 250×225 cm, PzNS <sup>5</sup> 3/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		529.–	635.–	350 01 759 546 XXX
Zijwand 300×225 cm, PzNS <sup>5</sup> 3/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		571.–	685.–	350 01 759 548 XXX
Zijwand 350×225 cm, PzNS <sup>5</sup> 3/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		604.–	725.–	350 01 759 550 XXX
Zijwand 400×225 cm, PzNS <sup>5</sup> 3/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		637.50	765.–	350 01 759 552 XXX
Zijwand 450×225 cm, PzNS <sup>5</sup> 3/-, incl. bevestigingsset, polyacryl		679.–	815.–	350 01 759 554 XXX

### Elektra

Afstandsbediening, incl. wandmontage, IP20, 7-kanaals, zwart, met tekst (Standaard, 1 afstandsbediening per parasol)		137.50	165.–	350 01 555 320
Afstandsbediening, incl. wandmontage, IP20, 42-kanaals, zwart, met tekst (Speciale programmering)		162.50	195.–	350 01 555 305

### Botsbeveiliging

<sup>12</sup> Botsbeveiliging voor schermmast, grijs, afneembaar, H = 85 cm		296.–	355.–	350 01 906 200
---	--	-------	-------	----------------

## Bevestigingen

	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs Excl. BTW	TER Besteln consum.prijs incl. BTW	Besteln nummer
<b>Bodemhulsen</b>				
Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Staander M4	179.–	215.–	350 01 226 510
Bodemhuls M8, staal thermisch verzinkt	opstelscharnier M8	329.–	395.–	350 01 226 000
<b>Montageplaten</b>				
Montageplaat M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Staander M4 of opstelscharnier	246.–	295.–	350 01 226 921
Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	879.–	1055.–	350 01 226 932
Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4	879.–	1055.–	350 01 226 930
Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304	Staander M4	1846.–	2215.–	350 01 229 730
Montageplaat M8 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	opstelscharnier M8	987.50	1185.–	350 01 229 707
Montageplaat M8 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	opstelscharnier M8	987.50	1185.–	350 01 229 705
Montageplaat M8 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304	opstelscharnier M8	2062.50	2475.–	350 01 229 732
<b>Parasolvoeten</b>				
Parasolvoetframe M4, 180 kg (voor 12 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Staander M4	396.–	475.–	350 01 108 335
Platenset, 12 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), beton		229.–	275.–	350 01 226 907
Platenset, 12 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 stuks beton, 4 stuk met granietlook		329.–	395.–	350 01 226 906
Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		304.–	365.–	350 01 100 717
Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		304.–	365.–	350 01 100 730
<sup>3</sup> 6 Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		107.50	129.–	350 01 100 500
Parasolvoetframe M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12–16 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder betonelementen)	Staander of opstelscharnier	696.–	835.–	350 01 226 945
Betonelementset, 4 × 48 kg, voor 240 kg voet, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 192 kg), beton		362.50	435.–	350 01 226 950
Betonelementset, 4 × 65 kg, voor 310 kg voet, 48.3 × 48.3 × 12.6 cm, (ca. 260 kg), beton		496.–	595.–	350 01 226 952
Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs		679.–	815.–	350 01 227 417
Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium, poedergecoat antraciet		679.–	815.–	350 01 227 430
Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs		771.–	925.–	350 01 227 517
Afdekking voor M4 / M8 / M16 voet 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium, poedergecoat antraciet		771.–	925.–	350 01 227 530
<b>Parasolvoeten met rollen</b>				
<sup>3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4 + afdekplaat	954.–	1145.–	350 01 113 810
<sup>3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4 + afdekplaat	954.–	1145.–	350 01 113 820
Set gewichten bij voet met rollen M4, 180 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 150 kg)		287.50	345.–	350 01 110 800
Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		246.–	295.–	350 01 113 910
Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		246.–	295.–	350 01 113 920
<b>Standers/opstelscharnieren</b>				
Staander M4 met profiel PzS / PzN, staal thermisch verzinkt (met afdekking, stel-, sluit- en nivelleerbaar)		271.–	325.–	350 01 227 040
Opstelscharnier M8 met profiel PzS / PzN, staal thermisch verzinkt (met afdekking, stel-, sluit- en nivelleerbaar)		446.–	535.–	350 01 225 040

<sup>1</sup> zolang voorradig<sup>3</sup> enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen<sup>4</sup> informatie stofkleur absoluut noodzakelijk<sup>5</sup> Aantal bevestigingspunten (baleinen). Bij regengoot links / rechts in afvoerrichting gezien.<sup>6</sup> Niet geschikt voor afdekking voor M4-voet<sup>12</sup> Bij bepaalde schermgrootten moet de botsbeveiliging vóór het sluiten van het scherm verwijderd worden. Zie tabel sluihoogte (E)<sup>13</sup> Enkel verkrijgbaar in combinatie met een nieuwe parasol of nieuw doeh.<sup>16</sup> De maximaal toegestane windsnelheden voor de parasols vervallen bij het gebruik van zijwanden. Zijwanden aan de vloer bevestigen om schade door klappen te voorkomen. Er kunnen 1 tot 4 zijwanden worden aangebracht.