



**Frame:** 8-delig, rond, vierkant, eucalyptushout  
 Staander Ø 48 mm  
 Katrol voor het openen en sluiten  
 Fixeren met een metalen pin

**Frame kleur:** Stofkwaliteit 2: Rood gelakt eucalyptushout  
 Stofkwaliteit 4, 5: Kleurloos gelakt eucalyptushout

**Parasoldoek:** Stofkwaliteit 2, 4, 5  
 Stoffen hoek met leer (wit) versterkt

**Volant:** Alleen zonder verkrijgbaar

**Beschermhoes:** Bij de leveringsomvang inbegrepen

**Belangrijk:** Hout is een natuurproduct en kan daarom beter niet langdurig aan de regen worden blootgesteld!

## Frame Eucalyptushout, kleurloos gelakt

Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 4 <sup>15</sup> Kleuren 400-499		Stofkwaliteit 5 Kleuren 500-899		Bestelnummer kleurloos gelakt
		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
cm						
Ø 300	8-delig	787.50	945.-	979.-	1175.-	173 00 300 751
Ø 350	8-delig	879.-	1055.-	1162.50	1395.-	173 00 350 751
300×300	8-delig	929.-	1115.-	1246.-	1495.-	173 00 301 751

## Frame Eucalyptushout, roodachtig gelakt

Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 2 Kleuren 150 <sup>7</sup>		Bestelnummer roodachtig gelakt
		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
cm				
Ø 300	8-delig	329.-	395.-	172 00 300 751
Ø 350	8-delig	404.-	485.-	172 00 350 751
300×300	8-delig	446.-	535.-	172 00 301 751

### Quickship program (1-4 werkdagen af fabriek)

			Stofkwaliteit 2	Stofkwaliteit 4	Stofkwaliteit 5
rond	Ø 300 / Ø 350	zonder volant	150 <sup>7</sup>	453	
vierkant	300×300	zonder volant	150 <sup>7</sup>	453	

<sup>15</sup> Vanaf een bestelhoeveelheid van 10 stuks in de stofkwaliteit 4 moet de leveringstijd worden aangevraagd in de Glatz verkoopbinnendienst.

<sup>7</sup> Wissel van 150 Eggshell naar 158 Off white tijdens het seizoen.

Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
Ø 300	275	4.8	6.4	95	205	260	60×60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	80	205	270	60×60	55	30 (5)
300×300	-	4.8	9.0	50	205	275	60×60	55	30 (5)

De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls PX (structuur 15 cm). Bij de betonvoet-variaties wijken deze licht af. Uitgezonderd stalen voet minus 7.5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende. Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

## Accessoires

### Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

Beschermhoes met staaf en ritssluiting

Absoluut  
noodzakelijk

Verkoopprijs  
Excl. BTW

TERRASADVIES

Beschermhoes met staaf en ritssluiting		82.50	99.-	350 01 609 978
<b>Elektra</b>				
OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		141.-	169.-	350 01 563 000
OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		229.-	275.-	350 01 563 100

## Bevestigingen

### Bodemhuls

Bodemhuls PX, staal thermisch verzinkt

Bodemhuls PX, edelstaal 1.4301 / 304

Overgangsbuis PX

Overgangsbuis PX

104.-

125.-

350 01 207 001

204.-

245.-

350 01 207 011

### Muurconsole

Muurconsole Z, 180 mm, staal thermisch verzinkt

Staander Z

166.-

199.-

350 01 205 000

### Parasolvoeten

Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, beton licht NIEUW

1 pallet (20 stuks) betonvoeten Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, beton licht NIEUW

<sup>1</sup> Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm

<sup>1</sup> 1 pallet (20 stuks) betonvoeten Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm

Betonvoet Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, beton licht NIEUW

1 pallet (20 stuks) betonvoeten Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, beton licht NIEUW

<sup>1</sup> Betonvoet Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm

<sup>1</sup> 1 pallet (20 stuks) betonvoeten Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm

Staalvoet Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt NIEUW

<sup>1</sup> Staalvoet Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt

Staalvoet Z 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, staal thermisch verzinkt NIEUW

Staander Z

91.-

109.-

350 01 111 116

Staander Z

1687.50

2025.-

350 01 112 116

Staander Z

82.50

99.-

350 01 109 529

Staander Z

1537.50

1845.-

350 01 109 533

Staander Z

121.-

145.-

350 01 111 216

Staander Z

2229.-

2675.-

350 01 112 216

Staander Z

112.50

135.-

350 01 109 528

Staander Z

2046.-

2455.-

350 01 109 534

Staander Z

462.50

555.-

350 01 100 810

Staander Z

462.50

555.-

350 01 100 210

Staander Z

662.50

795.-

350 01 100 910

### Parasolvoeten met rollen

<sup>3</sup> Granietvoet Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep

<sup>3</sup> Granietvoet Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep

<sup>3</sup> Voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)

<sup>3</sup> 1 pallet (5 stuks) voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)

Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie

Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie

Staander Z

187.50

225.-

350 01 109 465

Staander Z

221.-

265.-

350 01 109 445

Staander Z +  
Afdekplaat

475.-

570.-

350 01 113 200

Staander Z +  
Afdekplaat

2246.-

2695.-

350 01 113 280

104.-

125.-

350 01 113 310

104.-

125.-

350 01 113 320

### Standers/overgangsbuizen

Staander Z, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt

Staander Z, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt, poedergecoat antraciet

Staander Z, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304

Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt

Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, staal thermisch verzinkt, gepoedercoat antraciet

Overgangsbuis PX, Ø 48 / 55 mm, edelstaal 1.4301 / 304

96.-

115.-

350 01 201 210

96.-

115.-

350 01 201 282

157.50

189.-

350 01 201 300

104.-

125.-

350 01 206 001

104.-

125.-

350 01 206 082


157.50

189.-


350 01 206 011

<sup>1</sup> zolang voorradig


<sup>3</sup> enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

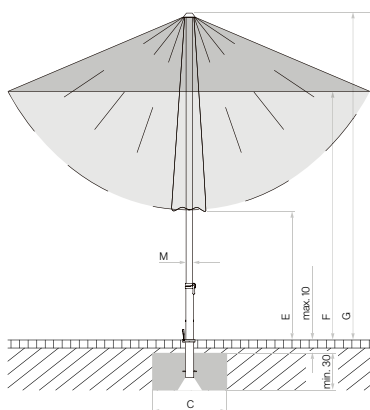

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen



8-delig



8-delig