

# ALU-SMART



Plaatsing



Toepassing



<b>Frame:</b>	6- of 8-delig, baleinen van aluminium, natuurlijk geanodiseerd met geprofileerde mast en traploze hoogteverstelling, bovenstok 38.4 x 1.2 mm, onderstok 35 x 1.5 mm, schuine stand door kantelgewricht.	<b>Volant:</b>	alleen zonder verkrijgbaar
<b>Framekleur:</b>	natuurlijk geanodiseerd	<b>Beschermhoes:</b>	optioneel
<b>Framevorm:</b>	rond, rechthoekig of vierkant	<b>easy</b>	_____
<b>Parasolbekleding:</b>	zelfspannend door flexibele uiteinden van de baleinen, verkrijgbaar in stofklasse 5 (100% polyacryl ca. 300 g/m <sup>2</sup> ), stofklasse 4 (100% polyester ca. 250 g/m <sup>2</sup> )	<b>Parasolbekleding:</b>	verkrijgbaar in of stofklasse 2 (100% polyester ca. 220 g/m <sup>2</sup> )
		<b>ALU-SMART, Int. Patents reg. © Int. Design reg.</b>	

## Assortiment ALU-SMART

Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Stofklasse 4 <sup>15</sup> Kleuren 400 – 499		Stofklasse 5 Kleuren 500 – 699		Bestelnummer Frame alu natuur
		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
cm						
Ø 200	6-delig	229.–	275.–	371.–	445.–	206 00 200 171
Ø 220	8-delig	246.–	295.–	413.–	495.–	206 00 220 171
Ø 250	8-delig	263.–	315.–	438.–	525.–	206 00 250 171
Ø 300	8-delig	354.–	425.–	579.–	695.–	206 00 300 171
210 x 150	6-delig	263.–	315.–	429.–	515.–	206 00 212 171
250 x 200	6-delig	354.–	425.–	538.–	645.–	206 00 252 171
200 x 200	8-delig	329.–	395.–	521.–	625.–	206 00 201 171
240 x 240	8-delig	354.–	425.–	571.–	685.–	206 00 241 171

## Assortiment ALU-SMART *easy*

Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Stofklasse 2 Kleuren: 127 / 150 151 / 157 / 162		Bestelnummer Frame alu natuur
		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
cm				
Ø 200	6-delig	141.–	169.–	206 00 200 171
Ø 220	8-delig	158.–	189.–	206 00 220 171
Ø 250	8-delig	166.–	199.–	206 00 250 171
Ø 300	8-delig	208.–	249.–	206 00 300 171
210 x 150	6-delig	158.–	189.–	206 00 212 171
250 x 200	6-delig	183.–	219.–	206 00 252 171
200 x 200	8-delig	166.–	199.–	206 00 201 171
240 x 240	8-delig	208.–	249.–	206 00 241 171

## Quickship program

			<i>easy</i>	INDIVIDUAL
rond	Ø 200/Ø 220/Ø 250/Ø 300	zonder volant	127/150/151/157/162	403/404/420/422/453/461
rechthoekig	210x150/250x200	zonder volant	127/150/151/157/162	403/404/420/422/453/461
vierkant	200x200/240x240	zonder volant	127/150/151/157/162	403/404/420/422/453/461

<sup>15</sup> Vanaf een bestelhoeveelheid van 10 stuks in de stofklasse 4 moet de leveringstijd worden aangevraagd in de Glatz verkoopbinnendienst.

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Doorgangshoogte parasoldeel hellend	Totale hoogte parasoldeel hellend	Fundament	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.5	2.6	70...130	150...210	180...240	95...155	200...260	40x40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.5	3.4	65...125	150...210	180...240	90...150	205...265	40x40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.5	4.4	50...110	150...210	185...245	80...140	217...275	50x50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50...90	170...210	210...250	85...125	245...285	60x60	40	35 (5)
210x150	-	3.5	3.2	50...110	150...210	185...245	110...170	190...250	40x40	30	55 (7)
250x200	-	3.5	5.0	40...80	170...210	210...250	110...150	220...260	50x50	40	40 (6)
200x200	-	3.5	4.0	35...95	150...210	185...245	95...155	200...260	40x40	40	50 (7)
240x240	-	3.5	5.8	30...70	170...210	210...250	100...140	230...270	50x50	40	40 (6)

De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls BT. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af. Behalve bij de stalen voet min 5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemverankering.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

**Bevestiging Z (staander Z absoluut noodzakelijk)**

Betonvoet Z, 30 kg, Ø 47 × 8.5 cm	58.-	69.-	350 01 109 532
Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	74.-	89.-	350 01 109 529
1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	1371.-	1645.-	350 01 109 533
<sup>3</sup> Granietvoet Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	166.-	199.-	350 01 109 465
<sup>3</sup> Granietvoet Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	199.-	239.-	350 01 109 445
Staalvoet Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal verzinkt	413.-	495.-	350 01 100 210
Muurconsole Z, 180 mm, staal verzinkt	149.-	179.-	350 01 205 000
Gazonpunt Z, 85 × 150 × 350, staal verzinkt	74.-	89.-	350 01 205 400
Staander Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, staal verzinkt	74.-	89.-	350 01 201 010
Staander Z, Ø 35 / 38 – 39 mm, edelstaal 1.4301 / 304	124.-	149.-	350 01 201 100

**<sup>3</sup> Voet met rollen Z (staander Z absoluut noodzakelijk)**

Voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, decor gegoten beton	538.-	645.-	350 01 102 900
1 pallet (5 stuks) rolvoeten Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, decor gegoten beton	2563.-	3075.-	350 01 102 950

**<sup>3</sup> Voet met rollen (set gewichten absoluut noodzakelijk)**

Frame voor voet met rollen, 45 kg, 50 × 50 × 12 cm, antraciet, met staander Ø 35 / 38 – 39 mm, aluminium gepolijst (Frame ca. 13 kg)	329.-	395.-	350 01 102 300
Set gewichten, 4 stuks 35001105300, beton, bij voet met rollen 45 kg (Set gewichten ca. 32 kg)	104.-	125.-	350 01 103 300
Beschermhoes voor voet van 45 kg	66.-	79.-	350 01 602 300

**Bevestiging BT (overgangsbuis BT absoluut noodzakelijk)**

Bodemhuls BT, staal verzinkt	91.-	109.-	350 01 206 100
Overgangsbuis BT Ø 35 / 38 – 39 mm, staal verzinkt	83.-	99.-	350 01 206 210

**Bevestiging diverse**

Bevestiging U voor tafelblad, Ø 31 – 40 mm, uit edelstaal 1.4301 / 304, voor horizontale, vlakke handlijst, vierkantprofiel tot 120 mm	158.-	189.-	350 01 252 005
--	-------	-------	----------------

**Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester**


Beschermhoes met staaf en ritssluiting	58.-	69.-	350 01 609 980
10 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting	529.-	635.-	350 01 609 974

**Diversen**

OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	124.-	149.-	350 01 563 000
OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	208.-	249.-	350 01 563 100

<sup>3</sup> enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

Prijzen geldig in 2022

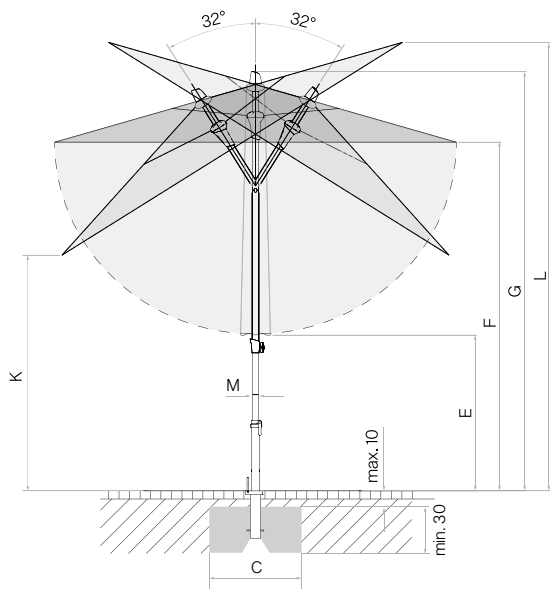

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

