



**Frame:** 8-delig van aluminium met slingeraandrijving. Voor het patent van aangemeld openingsmechanisme voor bijzonder hoge sluielhoogtes. Geprofileerd mastprofiel, 85 × 145 mm. Wanddikte: 2–5 mm. Daklijst: 33 × 20 mm, met afneembare handslinger.

**Framekleur:** Natuurlijk geanodiseerd  
Poedergecoat parasolframe in antraciet RAL 7016, zijdemat: gratis. Poedergecoat parasolframe in andere RAL-kleuren: Prijs toeslag op aanvraag

**Framevorm:** rond, rechthoekig of vierkant

**Speciale formaten:** Op verzoek zijn diverse speciale formaten leverbaar.

**Optie:** Ledverlichting traploos dimbaar, direct, indirect en aan de mast, kleurtemperatuur 2700 K (warmwit), 4000-5500 lumen (afhankelijk van de grootte). Motoraandrijving voor maximaal comfort, draaivoet

**Parasolbekleding:** verkrijgbaar in stofklasse 5 (100% polyacryl ca. 300 g/m<sup>2</sup>)

**Volant:** met of zonder verkrijgbaar

**Beschermhoes:** optioneel

AMBIENTE Nova, Int. Patents pend. © Int. Design reg.

## Assortiment AMBIENTE Nova

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Stofklasse 5 Kleuren 500 – 699		Bestelnummer Frame alu natuur
			Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
○	Ø 400	8-delig	5041.–	6050.–	105 00 400 171
	Ø 500	8-delig	5458.–	6550.–	105 00 500 171
□	400 × 300	8-delig	5208.–	6250.–	105 00 402 171
	450 × 350	8-delig	5458.–	6550.–	105 00 452 171
□	350 × 350	8-delig	5208.–	6250.–	105 00 351 171
	400 × 400	8-delig	5458.–	6550.–	105 00 401 171
<b>Nominale grootte met volant</b>					
			Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
○	Ø 400	8-delig	5208.–	6250.–	105 00 400 170
	Ø 500	8-delig	5625.–	6750.–	105 00 500 170
□	400 × 300	8-delig	5375.–	6450.–	105 00 402 170
	450 × 350	8-delig	5625.–	6750.–	105 00 452 170
□	350 × 350	8-delig	5375.–	6450.–	105 00 351 170
	400 × 400	8-delig	5625.–	6750.–	105 00 401 170

Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Slinger-hoogte	Sluielhoogte / met volant	Diepste hoogte bij het openen + sluiten / met volant	Doorgangshoogte / met volant	Totale hoogte / open	Mast-hoogte	Lengte draagarm	Fundament	Minimum-gewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M <sup>1</sup>	B	D	E <sup>1</sup> /E <sup>2</sup>	F <sup>1</sup> /F <sup>2</sup>	G <sup>1</sup> /G <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>	Z	C			
Ø 400	370	8.5 × 14.5	11.3	91	158/134	148/124	225/201	365/295	295	232	80 × 80	240	45 (6)
Ø 500	460	8.5 × 14.5	17.7	91	146/122	136/112	225/201	401/305	295	281	100 × 100	310	35 (6)
400 × 300	-	8.5 × 14.5	12	91	80/56	70/46	225/201	334/270	295	184	80 × 80	240	45 (6)
450 × 350	-	8.5 × 14.5	15.8	91	80/56	70/46	225/201	368/285	295	232	100 × 100	310	35 (6)
350 × 350	-	8.5 × 14.5	12.3	91	92/68	82/58	225/201	343/285	295	213	80 × 80	240	40 (6)
400 × 400	-	8.5 × 14.5	16	91	80/56	70/46	225/201	367/290	295	232	100 × 100	310	35 (6)

De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

Indien een doorgangshoogte gewenst is, dient dit met Glatz te worden besproken. De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Afhankelijk van de voet variëren de hoogtes met de overeenkomstige betonvoet-hoogte. De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemverankering. Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 25 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

**Bevestiging M4/M8/M16** (staander M4 **absoluut** noodzakelijk)

Voet M4 / M8 / M16, 240-690 kg, 105 × 105 × 12-16 cm, staal verzinkt, afstel- en nivelleerbaar (prijs zonder betonelementen)	621.-	745.-	350 01 226 945
Montageplaat M4/M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal verzinkt	229.-	275.-	350 01 226 921
Afdekking voor M4/M8/M16 voet 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs	621.-	745.-	350 01 227 417
Afdekking voor M4/M8/M16 voet 240 kg, 110 × 110 × 12 cm, aluminium, poedergecoat antraciet	621.-	745.-	350 01 227 430
Afdekking voor M4/M8/M16 voet 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs	704.-	845.-	350 01 227 517
Afdekking voor M4/M8/M16 voet 310 kg, 110 × 110 × 15 cm, aluminium, poedergecoat antraciet	704.-	845.-	350 01 227 530

**Bevestiging M4** (staander M4 **absoluut** noodzakelijk)

Bodemhuls M4, staal verzinkt	158.-	189.-	350 01 226 510
Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50 – 149 mm, staal verzinkt	788.-	945.-	350 01 226 932
Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150 – 350 mm, staal verzinkt	788.-	945.-	350 01 226 930
Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304	Prijs op aanvraag		350 01 229 730
Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal verzinkt	413.-	495.-	350 01 229 405
Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal verzinkt	329.-	395.-	350 01 229 410
Staaende buis M4 bij Ambiente Nova	246.-	295.-	350 01 227 080
Draaiadapter M4 bij M4, 310° zwenkbaar (staander noodzakelijk)	996.-	1195.-	350 01 227 090

**Betonelementen bij voet M4/M8/M16**

Betonelementset, 4 × 48kg, voor 240 kg voet, 48,3 × 48,3 × 9,4 cm, (ca. 192 kg), beton	329.-	395.-	350 01 226 950
Betonelementset, 4 × 65kg, voor 310 kg voet, 48,3 × 48,3 × 12,6 cm, (ca. 260 kg), beton	454.-	545.-	350 01 226 952

**Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester**


Beschermhoes met staaf en ritssluiting bij 345 × 80 cm	208.-	249.-	350 01 609 813
--	-------	-------	----------------

**Elektraaccessoires**

Led warmwit, direct, indirect en aan de mast, dimbaar, incl. bediening Pz200 (afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	996.-	1195.-	350 01 561 2XX
Motoraandrijving voor Ambiente Nova, incl. bediening Pz200 (afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	1288.-	1545.-	350 01 561 300
Led warmwit en motoraandrijving voor Ambiente Nova, incl. bediening Pz200 (afstandsbediening absoluut noodzakelijk)	1988.-	2385.-	350 01 561 3XX
Afstandsbediening, incl. wandmontage, IP20, 7-kanaals, zwart, met tekst	124.-	149.-	350 01 555 310

**Diversen**


OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	124.-	149.-	350 01 563 000
OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader	208.-	249.-	350 01 563 100

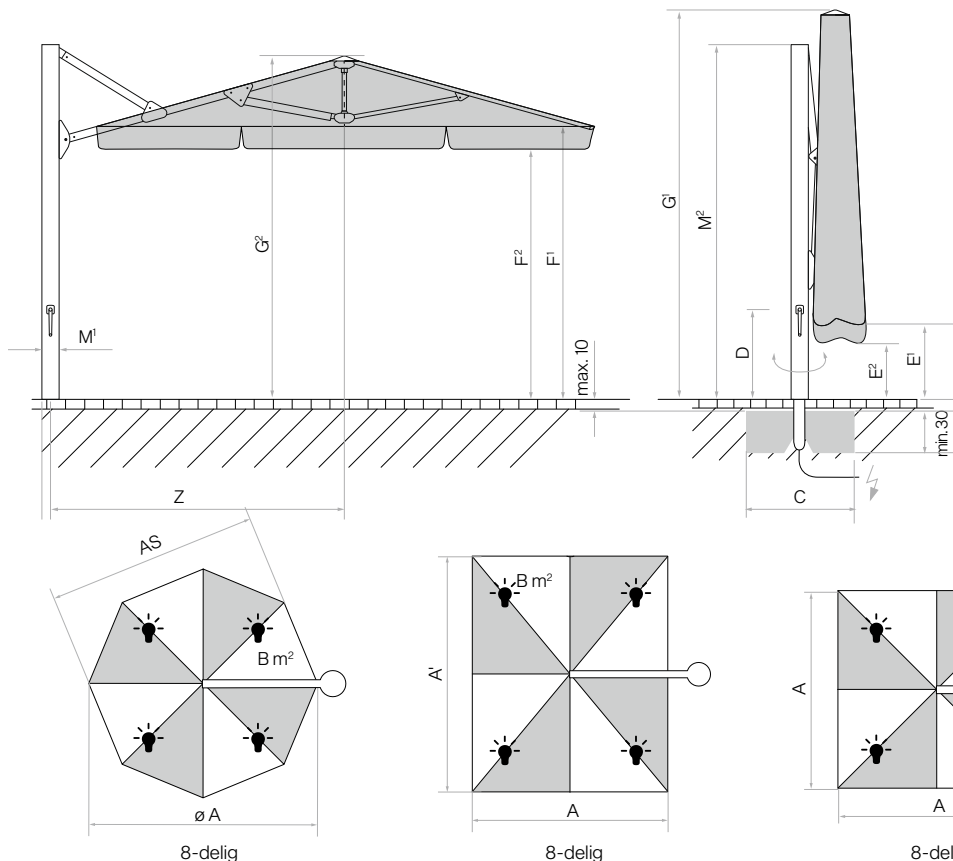

Prijzen geldig in 2022



Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen, Voedingskabel elektrisch.

 Posities van de led bij Ambiente Nova met LED