

Frame: 8-delig, vierkant, eucalyptushout
 Mast: Hoogwaardig gelakt eucalyptushout, met stabiliserende aluminium kern
 Baleinen van eucalyptushout
 Roestvrij- en aluminium componenten zilver gepoedercoat
 Slingeraandrijving voor openen en sluiten (afneembare slinger)
 Naar de mast kantelbaar
 360° draaibaar met vergrendelhendel op de mast

Frame kleur: Kleurloos gelakt eucalyptushout

Parasoldoek: Stofkwaliteit 5

Volant: Alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes: Bij de leveringsomvang inbegrepen

Staander: Bij de leveringsomvang inbegrepen

Belangrijk: Hout is een natuurproduct en mag daarom niet voor lange tijd aan regen worden blootgesteld. Te veel vocht kan leiden tot verkleuring van het hout. Dit is geen geldige reden tot reclamatie. Voor het onderhoud moet het hout af en toe worden overgelakt met een geschikte lak.

AURA, © Int. Design reg.

Frame Eucalyptushout, kleurloos gelakt

Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 5 Kleuren	Bestelnummer
cm		500-899	Frame Eucalyptushout
		Excl. BTW consum.prijs incl. BTW	
350 x 350	8-delig	4375.- 5250.-	111 00 351 751
400 x 400	8-delig	4875.- 5850.-	111 00 401 751

Quickship program (1-4 werkdagen af fabriek)

			Stofkwaliteit 5
vierkant	350 x 350 / 400 x 400	zonder volant	523

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangs-hoogte	Totale hoogte/open	Slinger-hoogte	Masthoogte	Lengte draagarm	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
A	M ¹	B	E	F	G ¹ /G ²	D	M ²	Z	C	kg	km/h (Bft.)	
350 x 350	-	8.8 x 14	12.3	45	220	297/275	62	279	195	80 x 80	310	45 (6)
400 x 400	-	8.8 x 14	16	18	220	305/285	62	287	220	100 x 100	310	40 (6)

De aangegeven maten zijn berekende gemiddelden en kunnen bij het product licht afwijken (± 2% ± 5 cm)

De hoogteafmetingen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voetvarianten wijken deze licht af.

De maximaal toegestane windsnelheid volgens tabel geldt voor horizontaal opgesteld parasoldeel en vereist een vaste verankering in de grond.

Bij meerdere parasols moet een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en ook ten opzichte van muren worden aangehouden.

Het openen en sluiten met een accuboormachine is niet toegestaan.

Accessoires

Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

Beschermhoes met staaf en ritssluiting bij Aura, 350×350

Beschermhoes met staaf en ritssluiting bij Aura, 400×400

Absoluut
noodzakelijk

Verkoopprijs

Excl. BTW

consum.prijs incl. BTW

Bestelnummer

246.-

295.-

350 01 609 731

246.-

295.-

350 01 609 741

Elektra

OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader

141.-

169.-

350 01 563 000

OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader

229.-

275.-

350 01 563 100

Bevestigingen

Bodenhuls

Bodenhuls M4, staal verzinkt

179.-

215.-

350 01 226 510

Montageplaten

Montageplaat M4/M8, 30×30×1.5 cm, staal verzinkt

246.-

295.-

350 01 226 921

Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal verzinkt

879.-

1055.-

350 01 226 932

Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal verzinkt

879.-

1055.-

350 01 226 930

Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301/304

Prijs op aanvraag

350 01 229 730

Parasolvoeten

Parasolvoetframe M4/M8/M16, 240-690 kg, 105×105×12–16 cm, staal verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder betonelementen)

696.-

835.-

350 01 226 945

Betonelementset, 4×65 kg, voor 310 kg voet, 48.3×48.3×12.6 cm, (ca. 260 kg), beton

496.-

595.-

350 01 226 952

Afdekking voor M4/M8/M16 voet 310 kg, 110×110×15 cm, aluminium, poedergecoat lichtgrijs

771.-

925.-


350 01 227 517

Afdekking voor M4/M8/M16 voet 310 kg, 110×110×15 cm, aluminium, poedergecoat antraciet


771.-

925.-

350 01 227 530

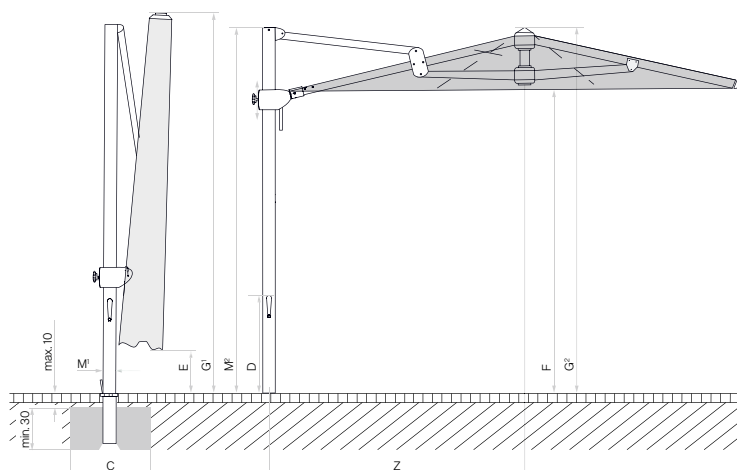

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte
min. 30 cm (let op de vorstdiepte),
Waterafloop garanderen



8-delig