

Frame: 10-delig, rond, rechthoekig, aluminium
 Geprofileerde mast Ø 67 mm
 Baleinen van gehard verenstaal, verzinkt en gepoedercoat, lichtgrijs
 Met ingebouwde gasdrukveer (tot 50 cm) voor instelling hoogte
 Schaalonderdelen van glasvezelversterkte kunststof
 Geleiding van teflongemodificeerde prestatiekunststof
 Slingeraandrijving voor openen en sluiten
 Kogelgewricht van hardgeanodiseerd aluminium voor het kantelen van de parasol naar alle richtingen met 90°
 360° traploos draaibaar

Frame kleur: Mast en draagarm van aluminium natuurlijk geanodiseerd of poedercoating in antraciet
Parasoldoek: Stofkwaliteit 5
Volant: Met of zonder verkrijgbaar
Beschermhoes: Bij de leveringsomvang inbegrepen

PENDALEX® P+, Int. Patents reg. © Int. Design reg.

Frame aluminium, natuurlijk geanodiseerd, zonder of met volant

	Nominale grootte	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 5 Kleuren 500–899		Bestelnummer zonder volant	Bestelnummer met volant
	cm		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW		
	Ø 300	10-delig	2412.50	2895.–	014 00 300 171	014 00 300 170
	Ø 325	10-delig	2496.–	2995.–	014 00 325 171	014 00 325 170
	Ø 350	10-delig	2746.–	3295.–	014 00 350 171	014 00 350 170
	285 × 230	10-delig	2496.–	2995.–	014 00 285 171	014 00 285 170

Frame aluminium, antraciet gepoedercoat, zonder of met volant

	Nominale grootte	Aantal baleinen	Stofkwaliteit 5 Kleuren 500–899		Bestelnummer zonder volant	Bestelnummer met volant
	cm		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW		
	Ø 300	10-delig	2412.50	2895.–	014 00 300 301	014 00 300 300
	Ø 325	10-delig	2496.–	2995.–	014 00 325 301	014 00 325 300
	Ø 350	10-delig	2746.–	3295.–	014 00 350 301	014 00 350 300
	285 × 230	10-delig	2496.–	2995.–	014 00 285 301	014 00 285 300

Quickship program (1–4 werkdagen af fabriek)

			Stofkwaliteit 5
rond	Ø 325 / Ø 350	zonder volant	523
rechthoekig	285 × 230	zonder volant	523

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Slinger-hoogte	Sluithoogte/ met volant	Doorgangshoogte/ met volant	Totale hoogte	Masthoogte	Vooruitstekend	Lengte draagarm	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	I	E ¹ /E ²	F ¹ /F ²	G	M ²	N	Z	C		
Ø 300	286	6.7	7.1	146...196	61...111/ 43...93	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20(4)
Ø 325	310	6.7	8.3	146...196	48...98/ 30...80	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20(4)
Ø 350	335	6.7	9.6	146...196	36...86/ 18...68	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	120	20(4)
285×230	-	6.7	6.6	146...196	36...86/ 18...68	175...225/ 157...207	235...285	167...217	17...103	89...175	60×60	90	20(4)


De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls PX, zonder volant. Bij de voetvarianten wijken deze in geringe mate af.


Bij de varianten met de bodemhuls M4 en montageplaat M4/M8 worden de opgegeven hoogtematen met 9.5–10.5 cm gereduceerd.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel gelden voor horizontaal geplaatste parasoldelen en vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.


Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

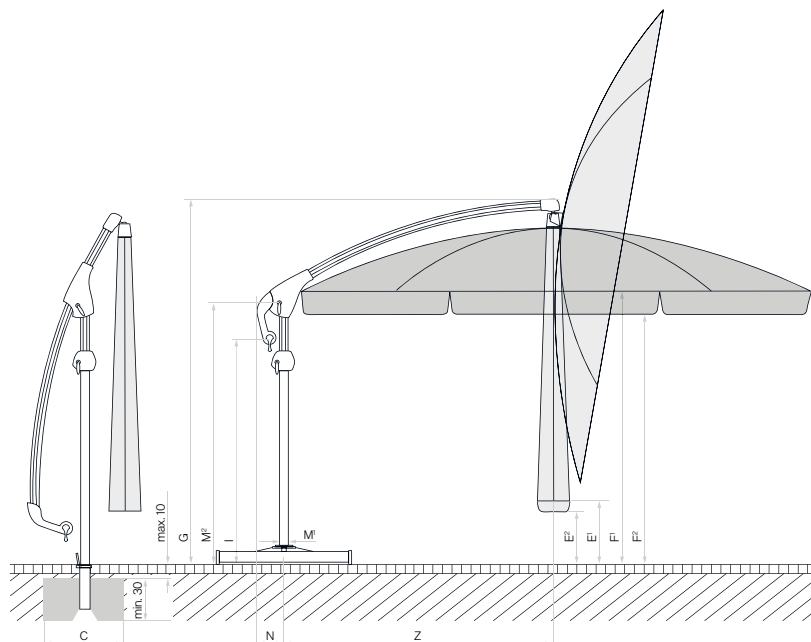

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm
(let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen



10-delig



10-delig

Accessoires

	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs		Bestelnr.
		Excl. BTW	consum.prijs incl. BTW	
Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester				
Beschermhoes met staaf en ritssluiting		96.–	115.–	350 01 609 931
Elektra				
OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		141.–	169.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		229.–	275.–	350 01 563 100

Bevestigingen

Bodemhuls				
Bodemhuls PX, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis PX, P+	104.–	125.–	350 01 207 001
Bodemhuls PX, edelstaal 1.4301 / 304	Overgangsbuis PX, P+	204.–	245.–	350 01 207 011
Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P+	179.–	215.–	350 01 226 510
Montageplaten				
Montageplaat M4 / M8, 30×30×1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P+	246.–	295.–	350 01 226 921
Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P+	879.–	1055.–	350 01 226 932
Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P+	879.–	1055.–	350 01 226 930
Montageplaat M4 voor hoge isolatie (50-350 mm), opbouwhoogte (50-350 mm) op maat (hoger op aanvraag), staal thermisch verzinkt NIEUW	Staander M4, P+	1279.–	1535.–	350 01 222 510
Muurconsole				
Muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P+	462.50	555.–	350 01 229 405
Muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P+	371.–	445.–	350 01 229 410

Bevestigingen

	Absoluut noodzakelijk	Verkoopprijs Excl. BTW	Bestelnr.	TER BESCHRIJVING
Parasolvoeten				
Betonvoet Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, beton licht	Staander Z, P ⁺	187.50	225.–	350 01 111 416
1 pallet (10 stuks) betonnen voeten Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, beton licht	Staander Z, P ⁺	1729.–	2075.–	350 01 112 416
Parasolvoetframe M4, 120 kg (voor 8 platen 40 × 40 × 4 cm) 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Staander M4, P ⁺	354.–	425.–	350 01 108 235
Platenet, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), beton		146.–	175.–	350 01 226 908
Platenet, 8 stuks, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook		246.–	295.–	350 01 226 909
Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		246.–	295.–	350 01 100 617
Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		246.–	295.–	350 01 100 630
^{3,6} Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		107.50	129.–	350 01 100 500
Granietvoet Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, natuursteen NIEUW	Staander Z, P ⁺	246.–	295.–	350 01 109 485
Granietvoet M4, 120 kg, 87 x 87 x 9.5 cm, natuursteen NIEUW	Staander M4, P ⁺	562.50	675.–	350 01 109 495
³ Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, staal verzinkt NIEUW		66.–	79.–	350 01 109 487
^{3,8} Set rollen bij granietvoet Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, edelstaal 1.4301 / 304 NIEUW		166.–	199.–	350 01 109 486
Parasolvoeten met rollen				
^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4, P ⁺ + Afdekplaat	804.–	965.–	350 01 113 610
^{3,7} Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4, P ⁺ + Afdekplaat	804.–	965.–	350 01 113 620
Set gewichten bij voet met rollen M4, 120 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 90 kg)		221.–	265.–	350 01 110 500
Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		204.–	245.–	350 01 113 710
Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		204.–	245.–	350 01 113 720
Staanders/overgangsbuizen				
Staander Z, P ⁺ , staal thermisch verzinkt		96.–	115.–	350 01 201 400
Staander Z, P ⁺ , edelstaal 1.4301 / 304		157.50	189.–	350 01 201 500
Staander M4, P ⁺ , staal thermisch verzinkt		96.–	115.–	350 01 200 235
Overgangsbuis PX, P ⁺ , staal thermisch verzinkt, alu natuur		112.50	135.–	350 01 206 050
Overgangsbuis PX, P ⁺ , staal thermisch verzinkt, antraciet (voor frame antraciet)		112.50	135.–	350 01 206 040
Overgangsbuis PX, P ⁺ , edelstaal 1.4301 / 304, alu natuur		187.50	225.–	350 01 206 020
Overgangsbuis PX, P ⁺ , edelstaal 1.4301 / 304, antraciet (voor frame antraciet)		187.50	225.–	350 01 206 030

¹ zolang voorradig³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen⁶ Niet geschikt voor afdekking voor M4-voet⁷ 120 kg: Afstand tot de bodem 13 mm⁸ geschikt voor corrosieve omgevingen